



### MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación  
 630 VA  
 Bornes de muelle  
 Clase de aislamiento T 60/B

#### Enlace al producto

##### Ilustración

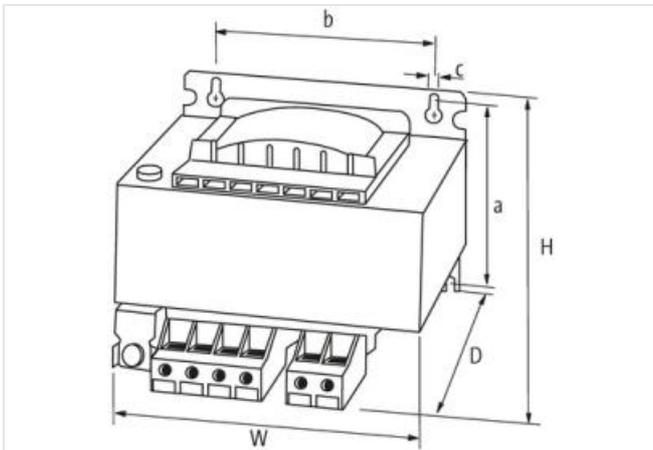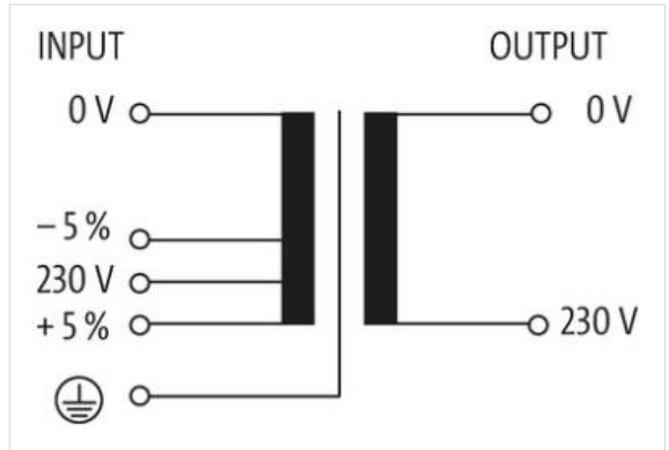

El producto puede diferir de la imagen



##### Datos comerciales

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27031302 |
| ECLASS-6.1  | 27031302 |
| ECLASS-7.0  | 27031302 |
| ECLASS-8.0  | 27031302 |
| ECLASS-9.0  | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                  | 27031302      |
| ECLASS-12.0                  | 27031302      |
| ETIM-5.0                     | EC002486      |
| GTIN                         | 4048879066495 |
| Número de tarifa arancelaria | 85043180      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

**Datos eléctricos | Alimentación**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
|-------------------|--------------|

**Datos eléctricos | Entrada**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tensión de entrada CA      | 230 V   |
| Tensión de entrada CA mín. | 218,5 V |
| Tensión de entrada CA máx. | 241,5 V |
| Corriente de entrada CA    | 2,98 A  |
| Corriente de conexión máx. | 75,6 A  |
| Corriente de cortocircuito | 82,3 A  |

**Datos eléctricos | Salida**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Tensión de salida CA            | 230 V  |
| Tensión de salida ajustable     | no     |
| Potencia de conmutación CA máx. | 630 VA |

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

|   |      |
|---|------|
| Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 4 kV |
|---|------|

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochauhängung |
| Medida de fijación a       | 107,5 mm               |
| Medida de fijación b       | 122 mm                 |
| Medida de fijación c       | 7 mm                   |
| Altura                     | 129 mm                 |
| Anchura                    | 150 mm                 |
| Profundidad                | 148 mm                 |
| Diámetro taladro           | 7 mm                   |
| Longitud taladro           | 11 mm                  |

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín.       | -20 °C |
| Temperatura de servicio máx.       | 60 °C  |
| Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Estándar de producto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|----------------------|---|