

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor and LED, 24VAC/DC

24 V AC/DC



48 V AC/DC

VDR + LED

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

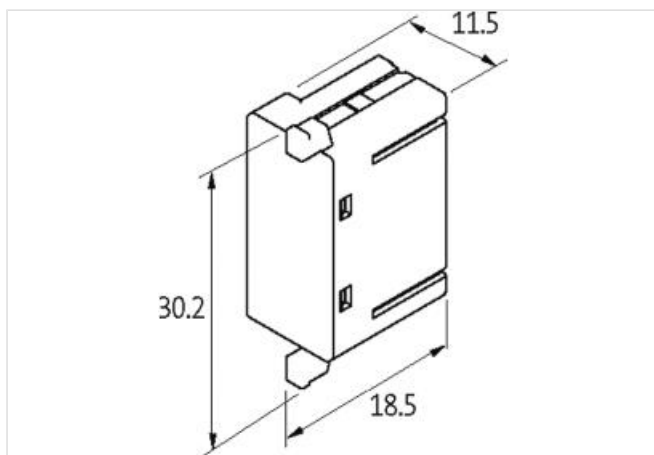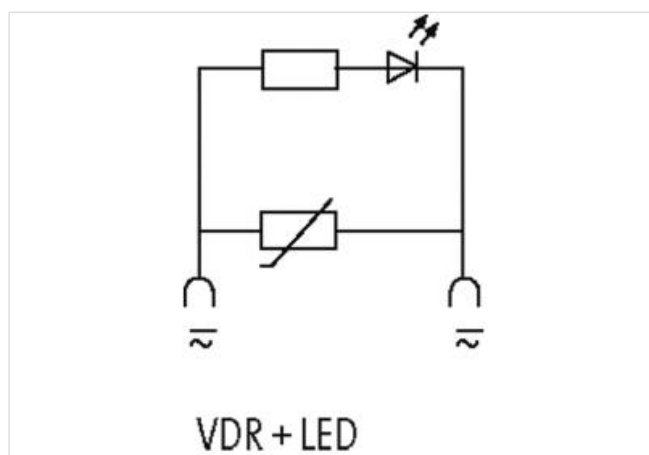

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.

La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 03.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010825
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad Compatible con	
Conmutadores adecuados	3 RT 20.25/26/27/28
Datos técnicos Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5× UN
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	12 V
Tensión de entrada CA máx.	48 V
Tensión de entrada CC mín.	12 V
Tensión de entrada CC máx.	48 V
Instalación Conexión	
Connection information	Contacto
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	18,5 mm
Anchura	30,2 mm
Profundidad	11,5 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C