

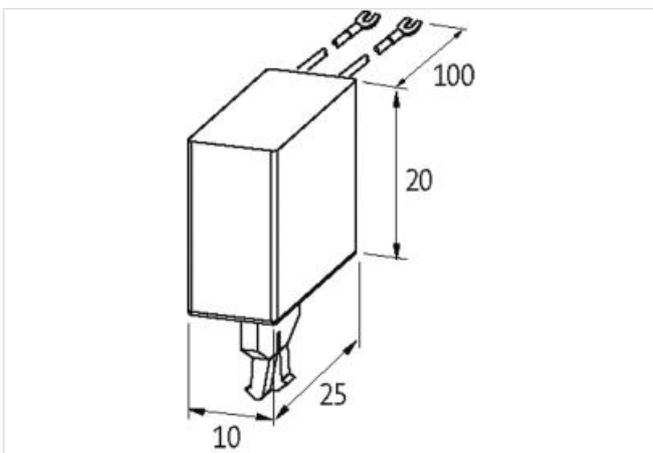
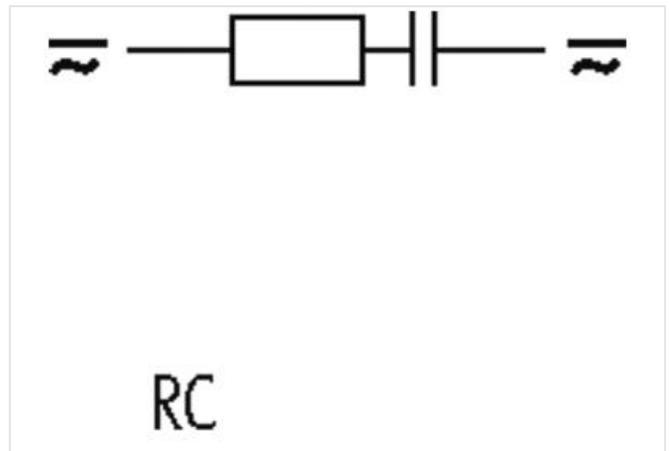
**OMRON CONTACTOR SUPPRESSOR**

RC, 24VAC/DC

24 V AC/DC

RC

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010481
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

**Compatibilidad | Compatible con**

Conmutadores adecuados	J7KN-10...70
------------------------	--------------

**Datos técnicos | Datos eléctricos**

Factor de atenuación	1.5x UN
----------------------	---------

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA mín.	24 V
Tensión de entrada CA máx.	48 V
Tensión de entrada CC mín.	24 V
Tensión de entrada CC máx.	48 V

**Instalación | Conexión**

Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
------------------------	--

**Protección de equipos | Medios**

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Altura	20 mm
Anchura	25 mm
Profundidad	10 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C