

TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 230VAC/DC



230 V AC/DC

VDR

Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

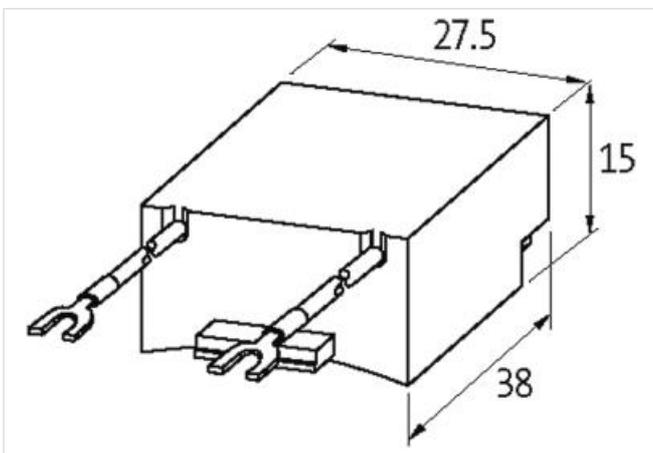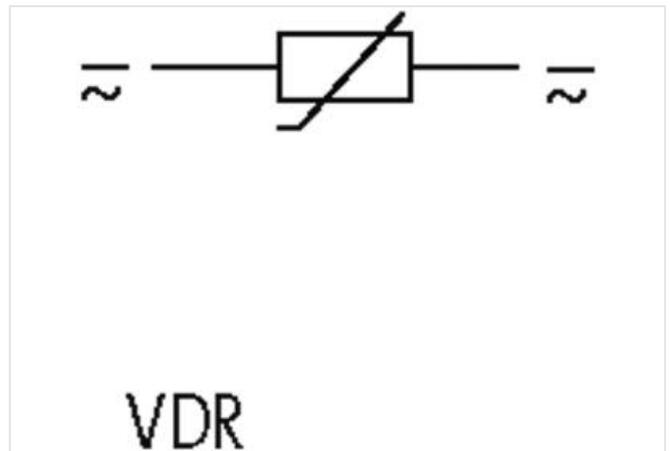

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010238
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1

Compatibilidad | Compatible con

Conmutadores adecuados	DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38
------------------------	---

Datos técnicos | Datos eléctricos

Factor de atenuación	1.5x UN
----------------------	---------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CA mín.	127 V
Tensión de entrada CA máx.	253 V
Tensión de entrada CC mín.	127 V
Tensión de entrada CC máx.	253 V

Instalación | Conexión

Connection information	Terminales de horquilla de cierre automático
------------------------	--

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	15 mm
Anchura	27,5 mm
Profundidad	38 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C