

EUROCARD HOLDER

SKP 24/7-M-FK

Bornes de muelle

M de 24-, 7 polos (EN 60603)

Fila z, b, d



El adaptador acoplado SASA 135 Art. Nr. 63900 permite montaren el soporte en el raíl en ángulo recto.

El tamaño D2 es para tarjeta sin placa frontal.


Para insertar la tarjeta presione en primer lugar los dos botones amarillos. Introduzca la Eurocard en las guías empujando hasta el fondo. La tarjeta está ya está colocada. Para sacarla, presione de nuevo los dos botones amarillos.

Enlace al producto

Ilustración

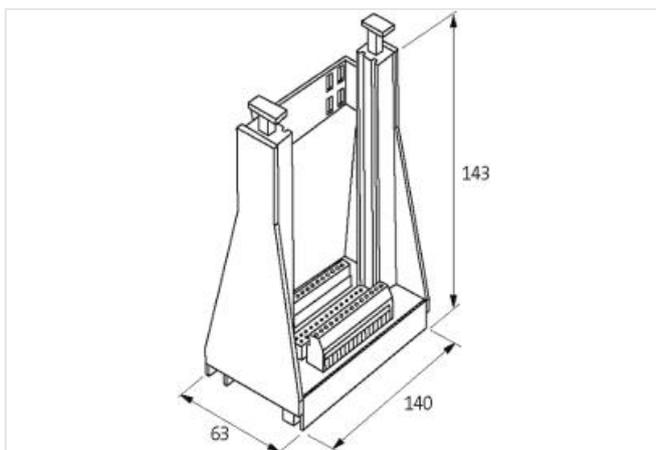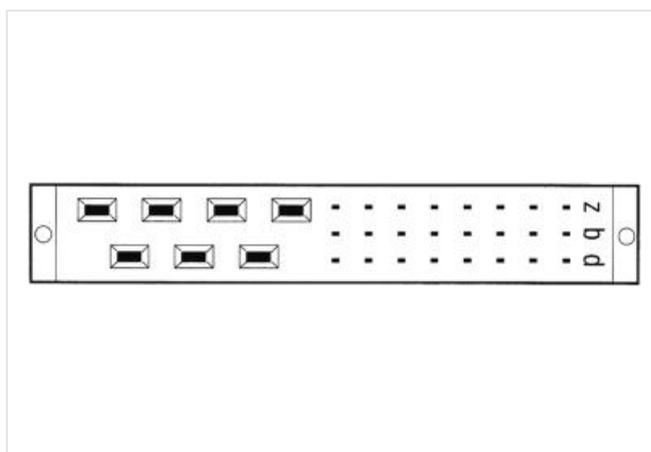

El producto puede diferir de la imagen



Tensión de servicio CA	500 V
Corriente de servicio máx.	4 A
Nº de polos	7

Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de servicio máx.	15 A
Nº de polos	24

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879038607
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión un solo alambre máx.	4 mm ²
---	-------------------

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos	24 + 7
-------------	--------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
--	---

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos técnicos | Datos mecánicos

Diseño regleta de hembrillas	M (EN 60603)
------------------------------	--------------

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	137 mm
Profundidad	170 mm