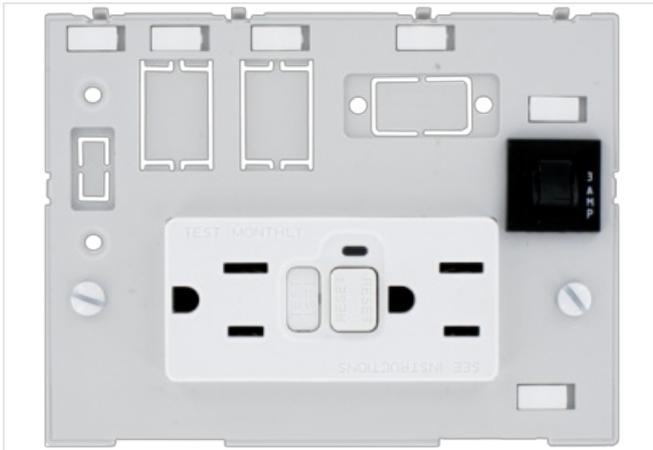


MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT USA 2XNEMA 5-15

GFCI+1x3A fuse

2× NEMA-GFCI 5-15 (bornes de tornillo)
1× fusible (3 A)
con protección al contacto

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879369299
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	116 mm
Profundidad	72 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	70 °C

Fusible

Tensión de servicio CA	250 V
------------------------	-------

Tensión de servicio CC	32 V
Corriente nominal	3 A
USA	
Sección transversal de la conexión máx.	6 mm ²
Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de trabajo	15 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí