

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE


RCD opening

1 × Francia (UTE-NF) blanco

1 × FI recorte

Enlace al producto

Ilustración

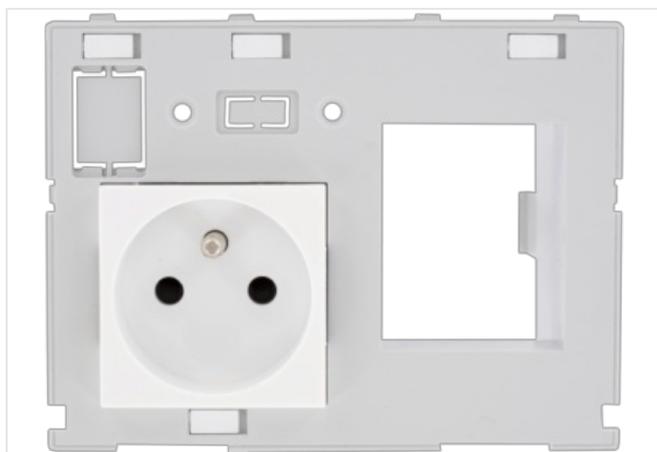

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879401876
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	88 mm
Anchura	116 mm
Profundidad	70 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C

Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
Par de apriete	0,9 Nm

Francia (UTE-NF)	
Sección transversal de la conexión máx.	4 mm ²
Número AWG máx.	12
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	16 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí