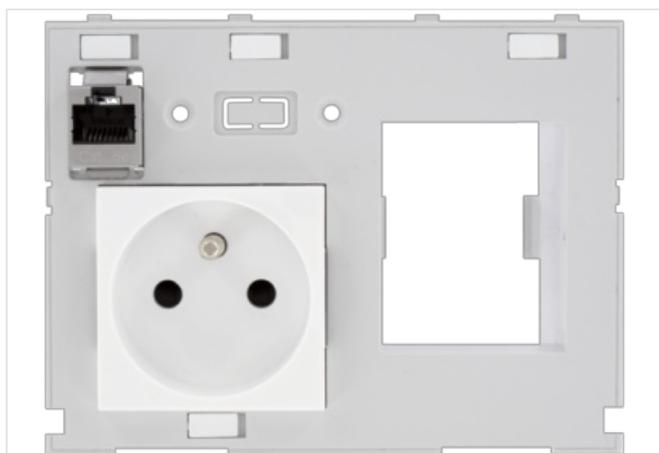


MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE WITH LED

1xRJ45+USB-A + RCD opening

1× Francia (UTE-NF) blanco
 1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
 1× FI recorte
 1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

| | |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27182806 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| GTIN | 4048879862295 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| Unidad de embalaje | 1 |

Datos mecánicos | Datos de montaje

| | |
|-------------|--------|
| Altura | 88 mm |
| Anchura | 116 mm |
| Profundidad | 70 mm |

Características del entorno | Condiciones climáticas

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |

Placa de apantallado

| | |
|------------------------|---------------------|
| Connection information | Orificio roscado M4 |
| Par de apriete | 0,9 Nm |

Francia (UTE-NF)

| | |
|---|--------------------------|
| Sección transversal de la conexión máx. | 2,5 mm ² |
| Número AWG máx. | 14 |
| Tensión de servicio CA | 250 V |
| Corriente de servicio mín. | 10 A |
| Corriente de servicio máx. | 16 A |
| Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
| Nº de polos | 2 + PE |
| Conexiones por polo | 2 |
| Contacto de protección existente | sí |

USB

| | |
|---|------------------------------|
| Tensión de servicio CA | 48 V |
| Tensión de servicio CC | 48 V |
| Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
| Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
| Corriente de trabajo | 1,5 A |
| Especificación USB | 3.0 |
| Tasa de transmisión máx. | 5000 MBit/s |
| Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |

RJ45

| | |
|---|------------------------------|
| Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
| Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
| Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
| Family construction form | RJ45 |
| Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
| Categoría de cable mín. | Cat5e |
| Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |