



MODLINK MSDD DBL FRAME METAL

Black

Marco: metal, negro KTL
Tapa: metal, negro KTL
KTL significa "inmersión cataforética" y asegura que el producto está dotado de una protección duradera contra
arañazos y corrosión.

Enlace al producto

Ilustración

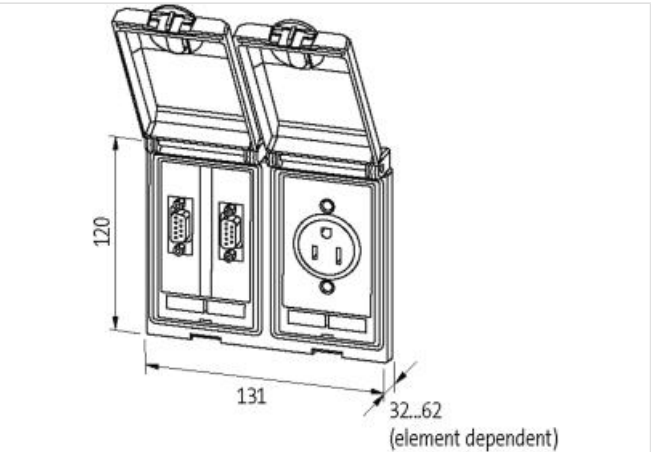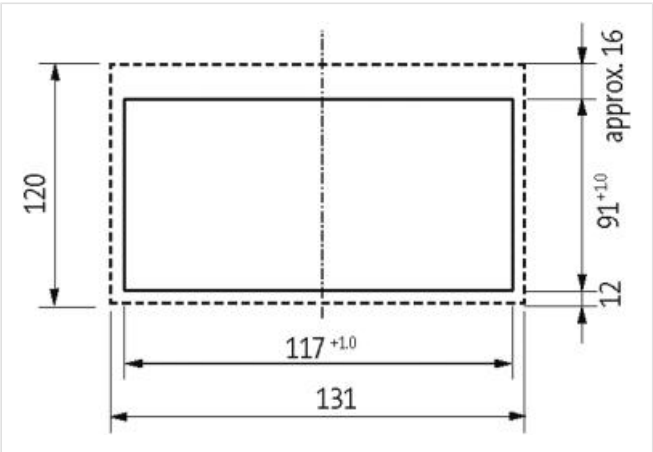

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810

ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879035965
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	120 mm
Anchura	130 mm
Profundidad	35 mm

Marcos

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-10 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Revestimiento carcasa	KTL
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc fino