



MODLINK MSDD FRAME DBL METAL

Nickeled

Marco: metal, mate y niquelado
Tapa: metal, plateado niquel mate

Enlace al producto

Ilustración

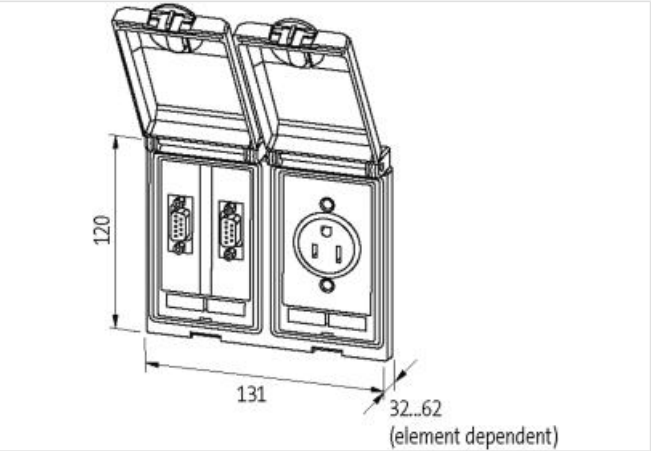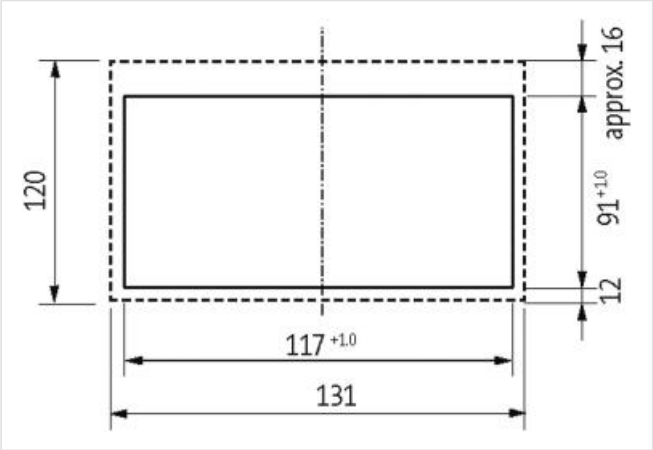

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189260
ECLASS-7.0	27189260
ECLASS-8.0	27189260
ECLASS-9.0	27189260
ECLASS-10.1	27182810
ECLASS-11.1	27182810
ECLASS-12.0	27182810

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879035286
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Protección de equipos	
Apantallado	sí
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	120 mm
Anchura	130 mm
Profundidad	35 mm
Marcos	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-10 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Revestimiento carcasa	Con acabado de superficie
Matrial carcasa	Fundición inyectada de cinc fino