


Modlink MSDD-set: Frame 4000-68223-0000000,
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0050000

Enlace al producto

Ilustración

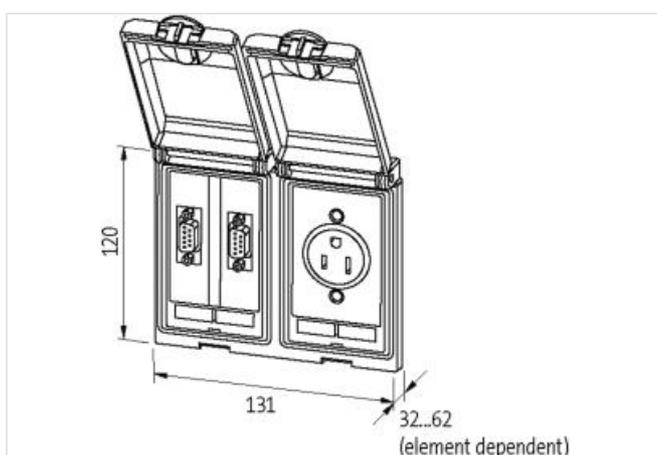

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879033350
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Marcos

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-10 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	60 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Revestimiento carcasa	Con acabado de superficie
Color tapa	transparente
Material tapa	PC
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc fino

Alemania (VDE)

Sección transversal de la conexión máx.	6 mm ²
Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	16 A
LED de indicación de estado	amarillo
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí

Francia (UTE-NF)

Sección transversal de la conexión máx.	6 mm ²
Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	16 A
LED de indicación de estado	amarillo
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí