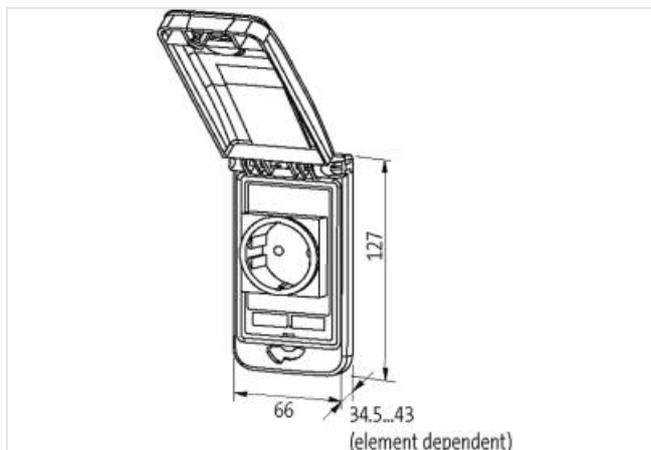


Modlink MSDD-set: Frame 4000-68512-0000003,

insert 4000-68000-0140000

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879406321
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Marcos

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Color tapa	transparente
Color carcasa	negro
Material tapa	PC
Material carcasa	PA

Alemania (VDE)

Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm ²
Número AWG máx.	14
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de servicio mín.	10 A
Corriente de servicio máx.	16 A
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí