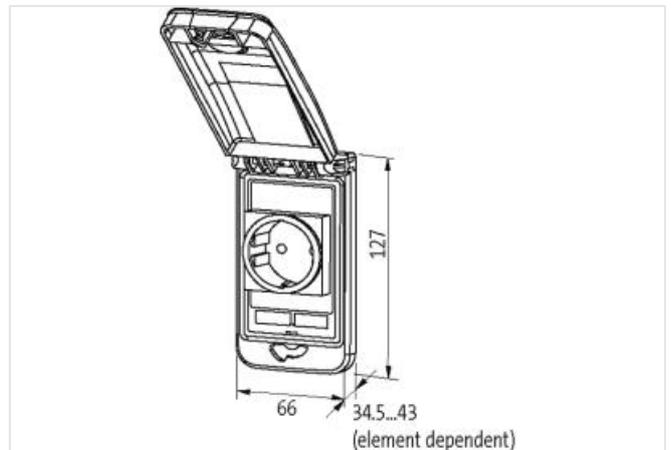


Modlink MSDD set contains:

Frame 4000-68512-0000001

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806

ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879691703
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Marcos

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Color tapa	transparente
Color carcasa	negro
Material tapa	PC
Material carcasa	PA

USA

Geometría de conexión	4.8 x 0.5 mm
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de trabajo	15 A
Tipo de conexión	Conexión soldada enchufable
Nº de polos	2 + PE
Contacto de protección existente	sí

USB

Tensión de servicio CA	48 V
Tensión de servicio CC	48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de trabajo	1,5 A
Especificación USB	3.0
Tasa de transmisión máx.	5000 MBit/s
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle

RJ45

Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat5e
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle