
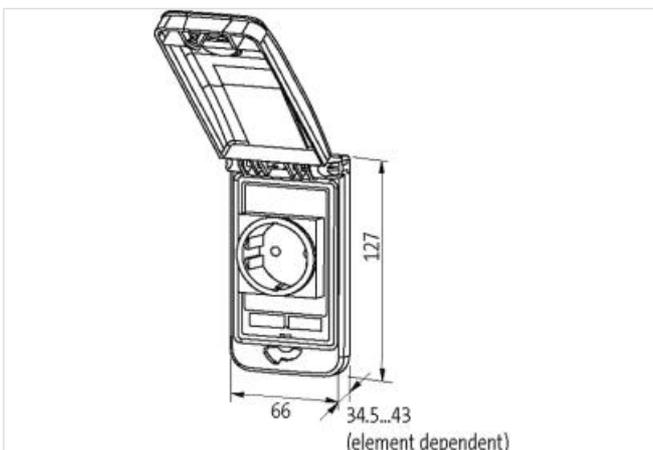


Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68513-0000001

Insert 4000-68000-4500000

Enlace al producto

Ilustración

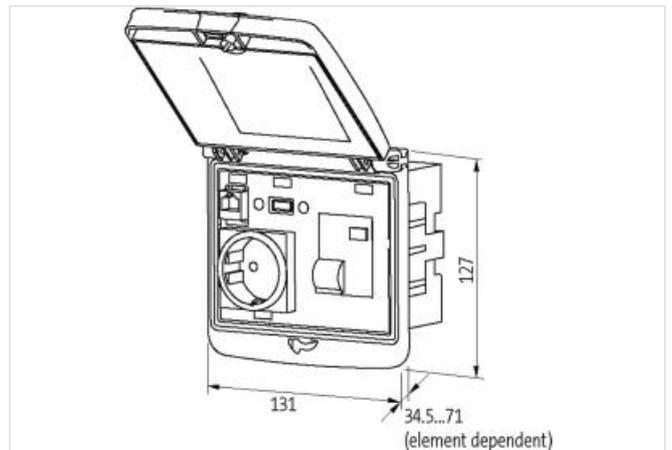

El producto puede diferir de la imagen

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 12.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879693523
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Marcos

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Color tapa	metallic
Color carcasa	negro
Material tapa	ABS
Material carcasa	PA

Placa de apantallado

Connection information	Orificio roscado M4
Par de apriete	0,9 Nm

Alemania (VDE)

Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm ²
Número AWG máx.	14
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	16 A
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí