


Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68514-0000001

Insert 4000-68000-3220000

Enlace al producto

Ilustración

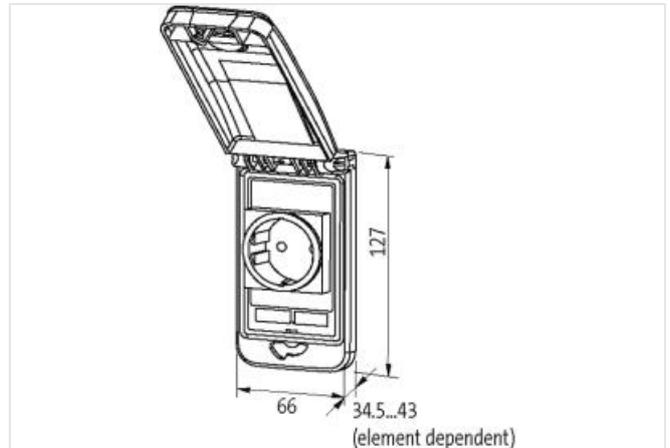

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
GTIN	4065909009093

Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Marcos

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Color tapa	gris
Color carcasa	negro
Material tapa	PBT
Material carcasa	PA

USA

Sección transversal de la conexión máx.	6 mm ²
Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de trabajo	15 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí