



Modlink MSDD-set: Frame 4000-68523-0000001,

insert 4000-68000-4110000

con protección al contacto

[Enlace al producto](#)

Ilustración

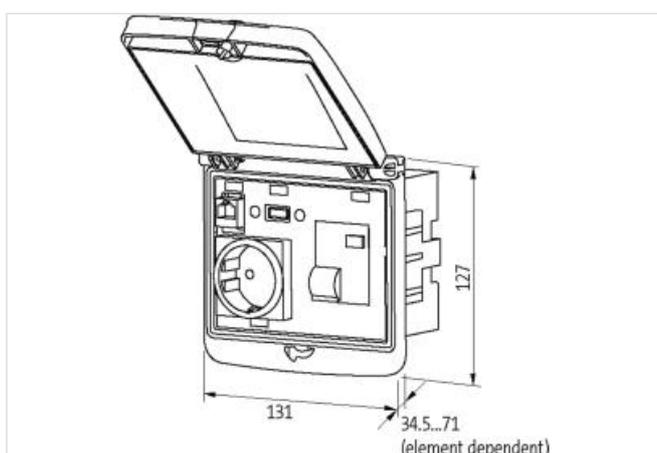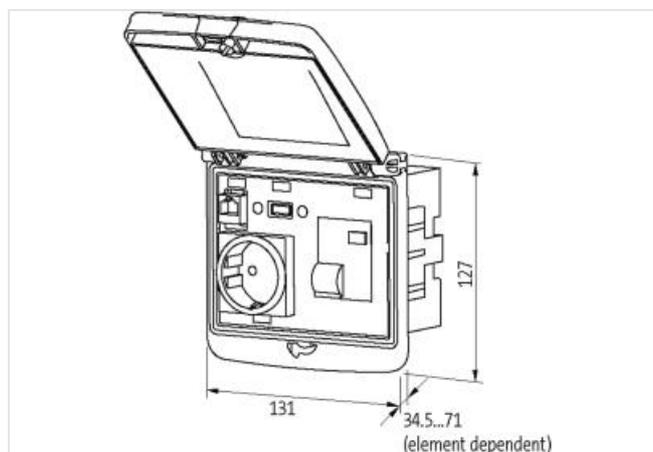

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879477963
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	88 mm
Anchura	116 mm
Profundidad	72 mm
Marcos	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-30 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín.	1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx.	5 mm
Color tapa	metálico
Color carcasa	negro
Material tapa	ABS
Material carcasa	PA
Fusible	
Tensión de servicio CA	250 V
Tensión de servicio CC	32 V
Corriente nominal	3 A
USA	
Sección transversal de la conexión máx.	6 mm ²
Número AWG máx.	10
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de trabajo	15 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí
RJ45	
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed")	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	42,4 V

Corriente de servicio máx. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Diseño familiar lado trasero	RJ45
Categoría de cable mín.	Cat5e
Técnicas de bloqueo	Conector conexión por muelle