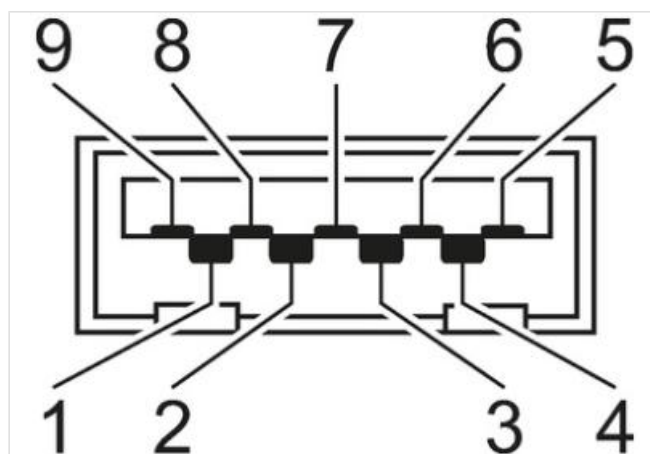
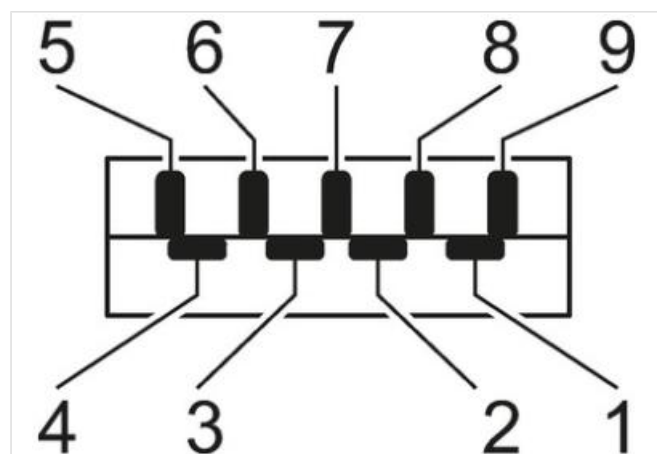
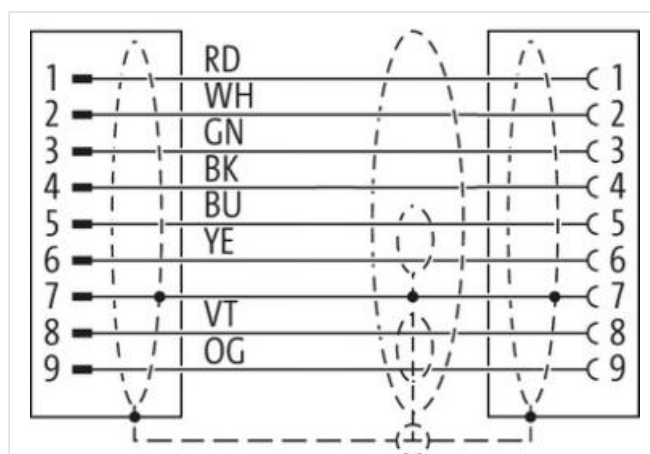
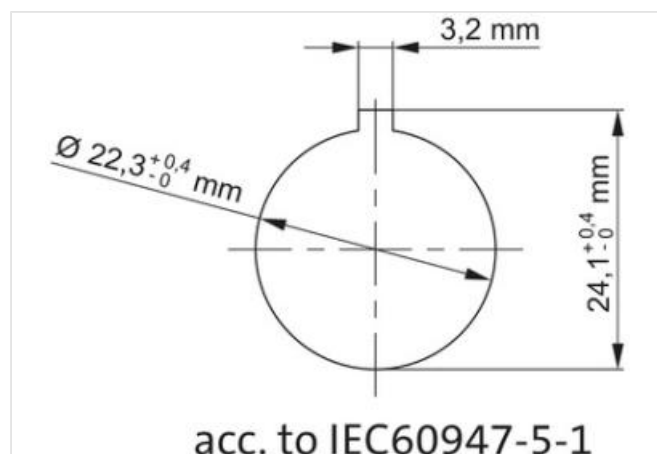
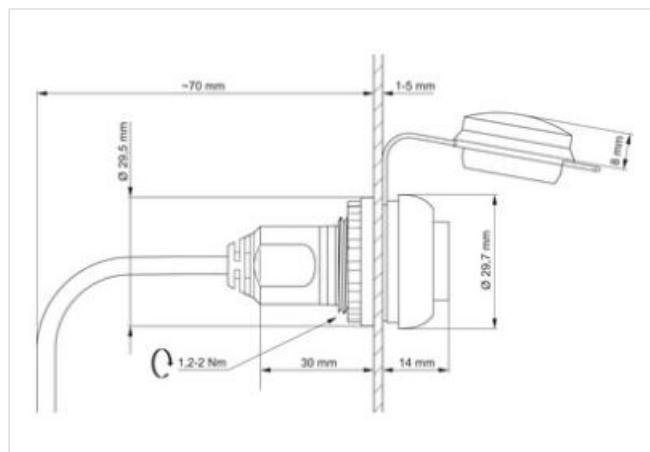


MSDD pass-through USB 3.0 form A, 1.0 m cable, design silver

Pasamuro

1× USB 3.0 (hembra/macho/cable 1.0 m) forma A

[Enlace al producto](#)
Ilustración


El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879433402
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	5 V
Tensión de servicio CC	5 V
Corriente de servicio máx.	900 mA

Datos técnicos | Comunicación industrial

Especificación USB	3.0
--------------------	-----

Datos técnicos | Protección de equipos

Apantallado	sí
-------------	----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Protección NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condición adicional grado de protección	insertado, En estado cerrado

Protección de equipos | Sistema mecánico

Vida útil mecánica	1500 Ciclos
--------------------	-------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Diámetro recorte	22,5 mm
Diámetro	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profundidad	30 mm

Normativas

UL 50E	sí
--------	----