

MSDD pass-through USB 3.0 form A, 1.0 m cable, design black




Neutral lid without logo



Pasamuro

1 × USB 3.0 (hembra/macho/cable 1.0 m) forma A

Enlace al producto

Ilustración

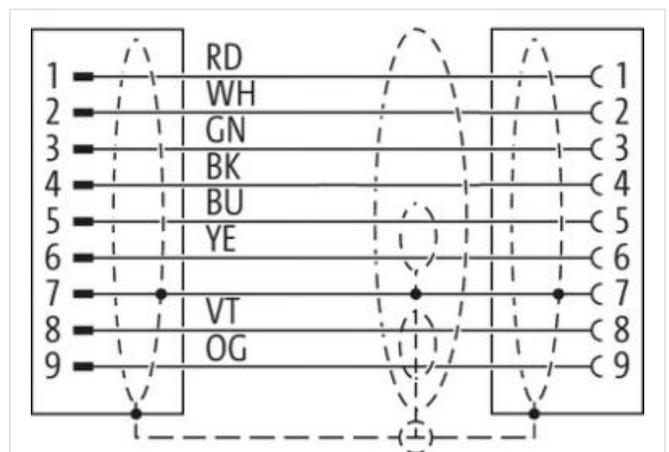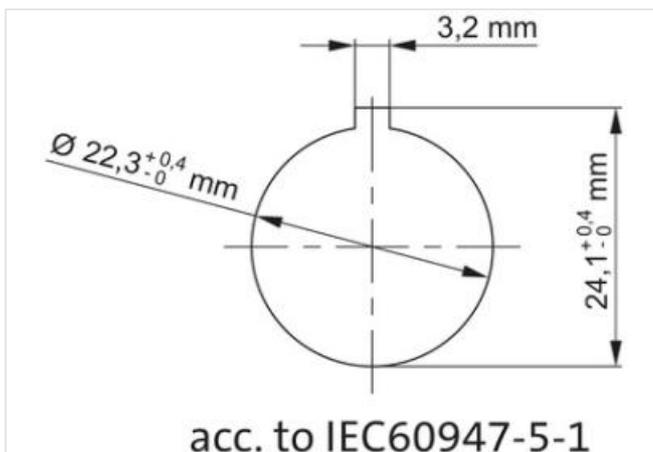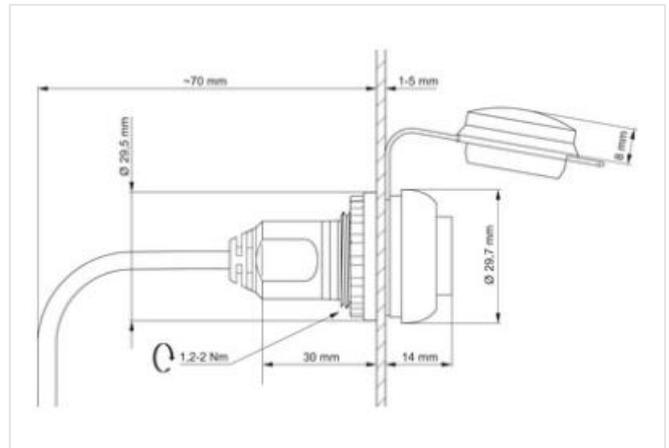

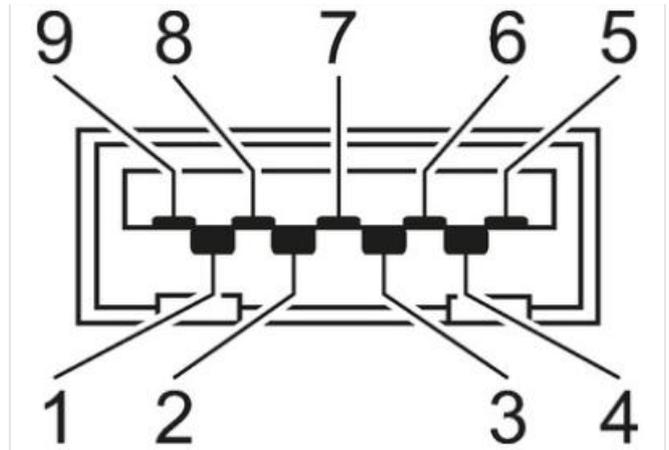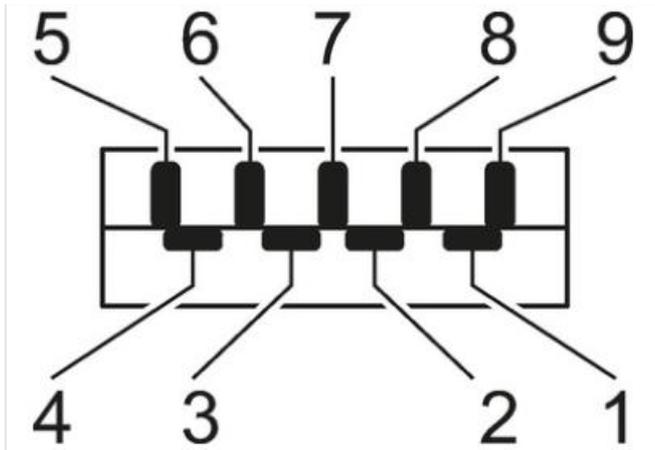

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037270
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	5 V
Tensión de servicio CC	5 V
Corriente de servicio máx.	900 mA

Datos técnicos | Comunicación industrial

Especificación USB	3.0
--------------------	-----

Datos técnicos | Protección de equipos

Apantallado	sí
-------------	----

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Protección NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condición adicional grado de protección	insertado, En estado cerrado

Protección de equipos | Sistema mecánico

Vida útil mecánica	1500 Ciclos
--------------------	-------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Diámetro recorte	22,5 mm
Diámetro	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profundidad	30 mm

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 17.05.2024

Normativas

UL 50E	sí
--------	----