

AIDA PUSH PULL COUPLING HAN24

with power (5 pole) spring clamp + RJ45 fem/fem


con RJ45 y energía
1 × RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
Combicon Power/borne de muelle, Push Pull
Medida 24

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

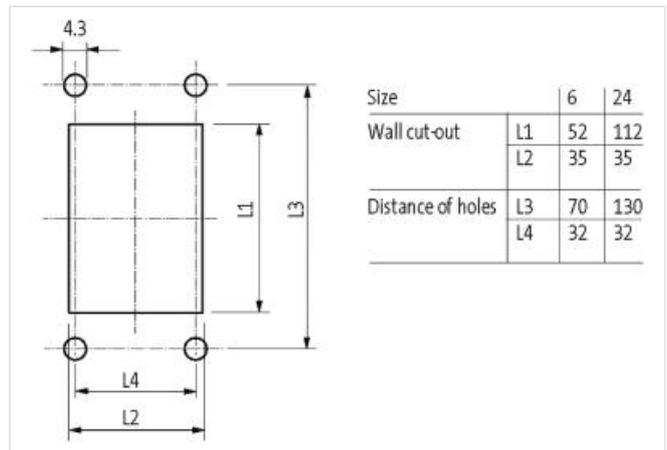

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031165
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
------------------------------------	------

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	PA
------------------	----

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	146 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	65 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C