

## AIDA PUSH PULL COUPLING HAN24

with 2 x power (5 pole) spring clamp


2x Combicon Power/terminal de cepo, Push Pull  
Medida 24

### Enlace al producto

#### Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

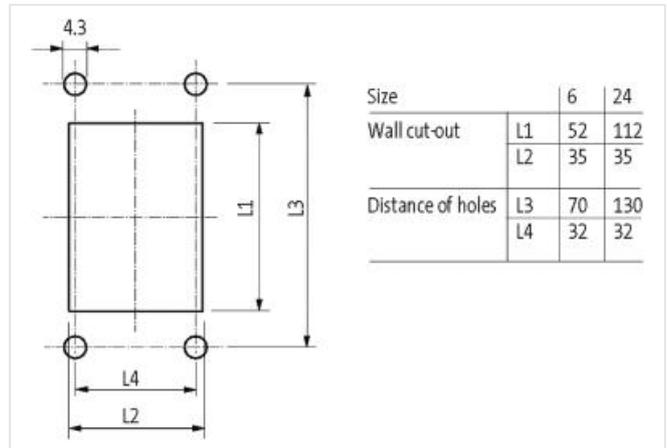

#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879346559
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

#### Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65

#### Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa PA

#### Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	146 mm
Anchura	58 mm
Profundidad	65 mm

#### Características del entorno | Condiciones climáticas

---

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C

---