



Modlight Illumix Slim Line 32W


LED machine lamp, IP54, 24VDC, M8 connection

Modlight Illumix Slim Line
32 W

Enlace al producto

Ilustración

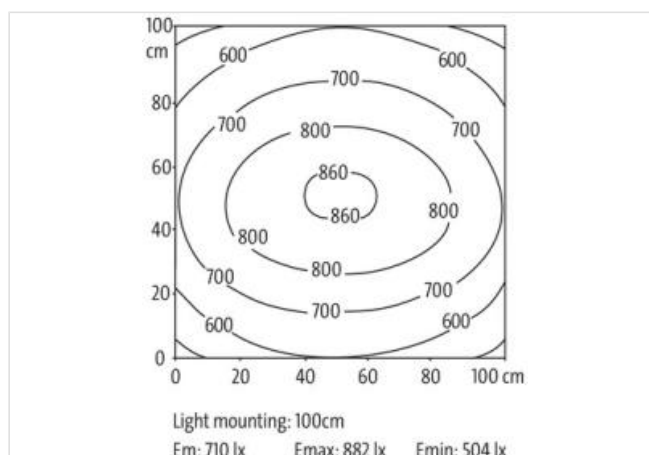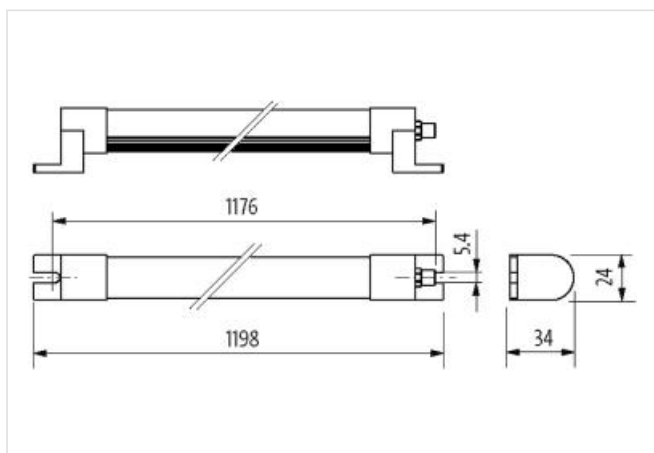

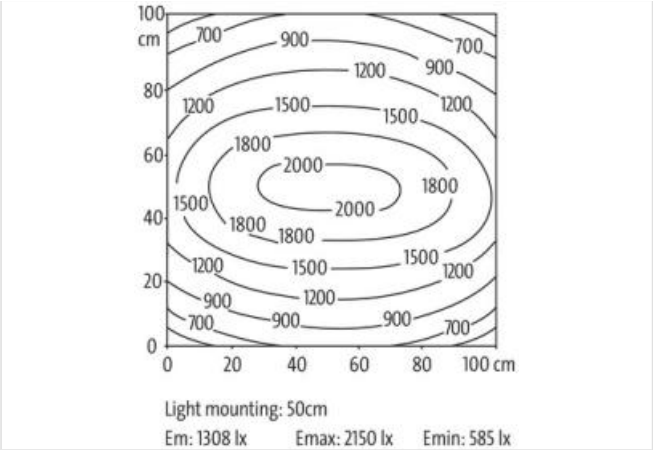

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879670777
Número de tarifa arancelaria	94054231
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	27,6 V
Consumo de potencia máx.	32 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Rendimiento lumínico	145 lm/W
Color de la luz	Blanco luz diurna
Temperatura del color	5500 K
Reproducción del color (Ra) mín.	80
Flujo lumínico	4640 lm
Instalación Conexión	
Family construction form	M8
Gender	male
Instalación Asignación de pines	
Codificación	A
Nº de polos	4
Protección de equipos Sistema eléctrico	

Altitud de montaje máx.	2000 m
-------------------------	--------

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP54
------------------------------------	------

Protección de equipos | Sistema mecánico

Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
---	-------------

Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
--	--

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	eloxiert
-----------------------	----------

Material carcasa	Aluminio
------------------	----------

Material tapa ligera	Poliestiereno (PS)
----------------------	--------------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	34 mm
--------	-------

Anchura	1198 mm
---------	---------

Profundidad	24 mm
-------------	-------

Diámetro de cabeza de tornillo máx.	12 mm
-------------------------------------	-------

Rosca de cabeza de tornillo máx.	M5
----------------------------------	----

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-30 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	50 °C
------------------------------	-------

Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %
--	-----

Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	95 %
--	------

Tipo de conexión 1

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	male
--------	------

Codificación	A
--------------	---

Nº de polos	4
-------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V DC
-------	--------

PIN 4	24 V DC
-------	---------