

Modlight Illumix Slim Line C16W

LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection



Modlight Illumix Slim Line C


16 W

expandibilidad

[Enlace al producto](#)

Ilustración

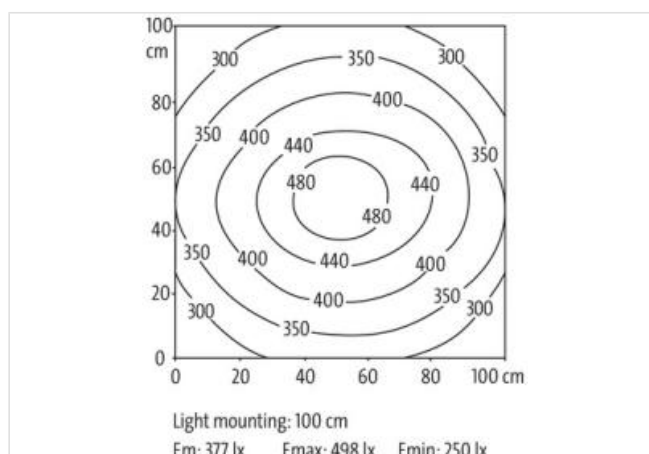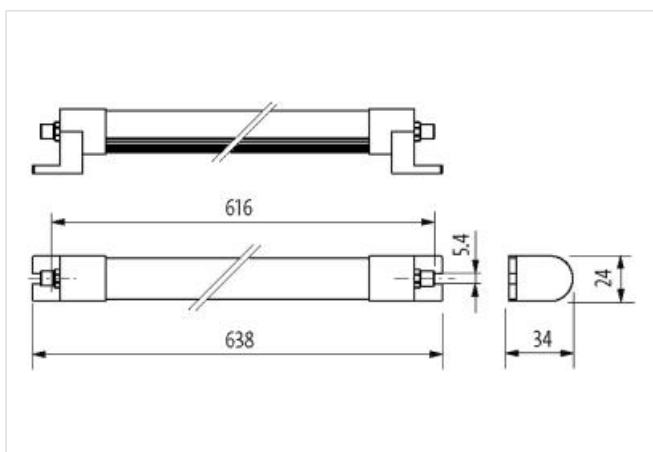

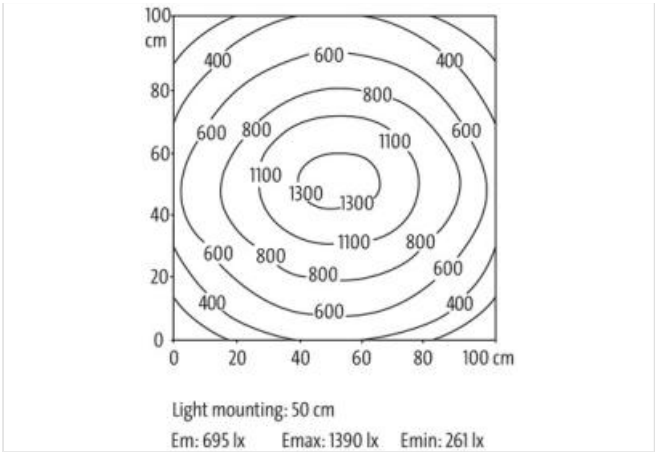

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879752299
Número de tarifa arancelaria	94054239
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	27,6 V
Consumo de potencia máx.	16 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Temperatura del color	5500 K
Reproducción del color (Ra) mín.	80
Rendimiento lumínico	145 lm/W
Color de la luz	Blanco luz diurna
Flujo lumínico	2320 lm
Instalación Conexión	
Family construction form	M8
Gender	male
Instalación Asignación de pines	
Codificación	A
Nº de polos	4
Protección de equipos Sistema eléctrico	

Altitud de montaje máx.	2000 m
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP54
Protección de equipos Sistema mecánico	
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento carcasa	eloxiert
Matrial carcasa	Aluminio
Material tapa ligera	Poliestiereno (PS)
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	34 mm
Anchura	638 mm
Profundidad	24 mm
Diámetro de cabeza de tornillo máx.	12 mm
Rosca de cabeza de tornillo máx.	M5
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	95 %
Tipo de conexión 2	
Family construction form	M8
Gender	female
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M8
Gender	male
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC