


Modlight Illumix Classic Line C18W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection

Modlight Illumix Classic Line C
18 W
expandibilidad

Enlace al producto

Ilustración

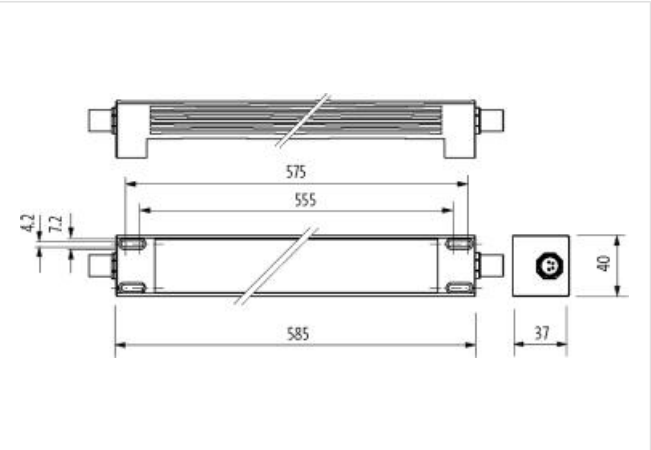

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345

ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879752442
Número de tarifa arancelaria	94054239
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	27,6 V
Consumo de potencia máx.	18 W

HMI | Illumination properties

Radiation angle min.	120 °
Temperatura del color	5500 K
Reproducción del color (Ra) mín.	80
Rendimiento lumínico	105 lm/W
Color de la luz	Blanco luz diurna
Flujo lumínico	1890 lm

Instalación | Conexión

Family construction form	M12
Gender	male

Instalación | Asignación de pines

Codificación	A
Nº de polos	4

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Altitud de montaje máx.	2000 m
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

Protección de equipos | Sistema mecánico

Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	eloxiert
Material carcasa	Aluminio
Material tapa ligera	Vidrio templado de seguridad (VTS) difuso
Espesor del material cubierta de luminarias	4 mm

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	37 mm
Anchura	585 mm
Profundidad	40 mm
Diámetro de cabeza de tornillo máx.	12 mm
Rosca de cabeza de tornillo máx.	M5

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	95 %

Tipo de conexión 2

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	male
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC