


Modlight Illumix Classic Line C24W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection

Modlight Illumix Classic Line C
24 W
expandibilidad

Enlace al producto

Ilustración

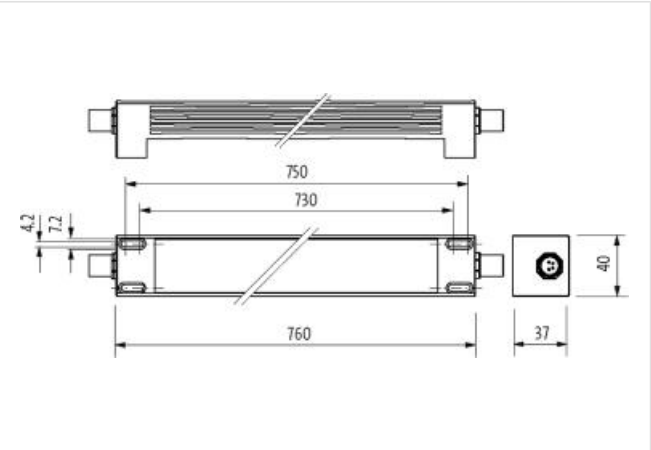

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345

ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879752459
Número de tarifa arancelaria	94054239
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	27,6 V
Consumo de potencia máx.	24 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Temperatura del color	5500 K
Reproducción del color (Ra) mín.	80
Rendimiento lumínico	105 lm/W
Color de la luz	Blanco luz diurna
Flujo lumínico	2520 lm
Instalación Conexión	
Family construction form	M12
Gender	male
Instalación Asignación de pines	
Codificación	A
Nº de polos	4
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Altitud de montaje máx.	2000 m
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Protección de equipos Sistema mecánico	
Resistencia a choques (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Resistencia a las vibraciones (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento carcasa	eloxiert
Matrial carcasa	Aluminio
Material tapa ligera	Vidrio templado de seguridad (VTS) difuso
Espesor del material cubierta de luminarias	4 mm
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	37 mm
Anchura	760 mm
Profundidad	40 mm
Diámetro de cabeza de tornillo máx.	12 mm
Rosca de cabeza de tornillo máx.	M5
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	95 %
Tipo de conexión 2	
Family construction form	M12

Gender	female
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	male
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC