

Modlight70 Pro connecting modul 8 pole M12

side, Input 24VDC

Básico

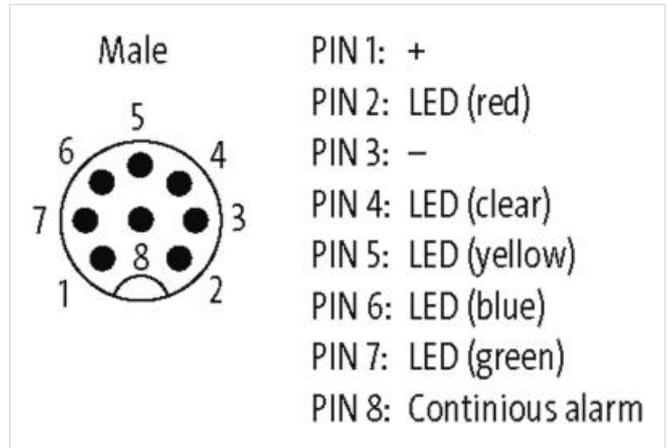
Salida lateral

con conexión M12

Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758895
Número de tarifa arancelaria	85319000
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
------------------------------------	------

Condición adicional grado de protección insertado, Bloqueado

Datos mecánicos | Datos de material

Color carcasa negro
 Material carcasa Plástico

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura 122 mm
 Anchura 88 mm
 Profundidad 70 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -30 °C
 Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 2

Family construction form M12
 Gender male
 Codificación A
 Nº de polos 8
 PIN 1 24 V DC / 0 V
 PIN 2 LED-Modul RD
 PIN 3 0 V / 24 V DC
 PIN 4 LED-Modul CL
 PIN 5 LED-Modul YE
 PIN 6 LED-Modul BU
 PIN 7 LED-Modul GN
 PIN 8 Buzzer
 Modo de montaje Cierre en bayoneta