

Modlight70 Pro connecting modul 8 pole M12

side, with magnet base


Básico
con conexión M12
con base magnética
M12 (8 polos), lateral
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

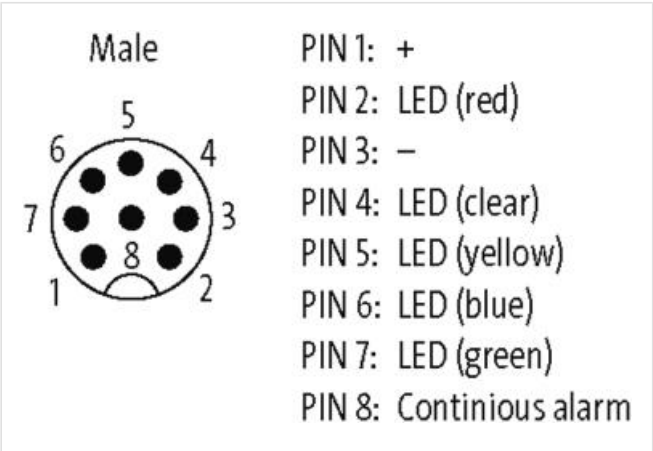

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879759601
Número de tarifa arancelaria	85319000
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Protección de equipos Sistema eléctrico	

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado
Datos técnicos Datos mecánicos	
Adhesivo	290 N
Datos mecánicos Datos de material	
Color carcasa	negro
Matrerial carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	135 mm
Anchura	88 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-30 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Codificación	A
Nº de polos	8
PIN 1	24 V DC / 0 V
PIN 2	LED-Modul RD
PIN 3	0 V / 24 V DC
PIN 4	LED-Modul CL
PIN 5	LED-Modul YE
PIN 6	LED-Modul BU
PIN 7	LED-Modul GN
PIN 8	Buzzer
Modo de montaje	Cierre en bayoneta