

Signal tower Modlight70 Pro equipped with LED modules

blue,clear,M12 plug downward


Básico + módulos LED + M12 (parte inferior)
azul, claro

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

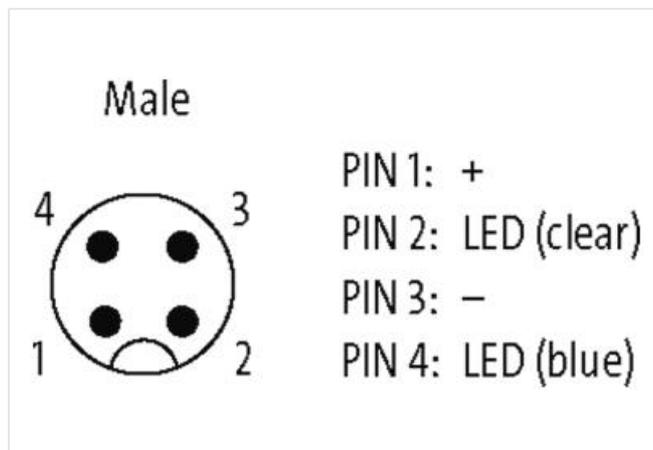

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759960
Número de tarifa arancelaria	85318070
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	21,6 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Consumo de corriente máx.	90 mA

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado

Datos mecánicos | Datos de material

Color carcasa	negro
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	179 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	70 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Tipo de conexión 2	
Family construction form	M12
Gender	male
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	LED-Modul CL
PIN 3	0 V (24 V DC)
PIN 4	LED-Modul BU
Modo de montaje	Cierre en bayoneta