




M8 male 90° A-cod. solder pins

3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm

Macho 90°  
M8, 3-polos  
con machos soldados  
Diámetro de conexión: max. 0.25 mm²

Enlace al producto

Ilustración

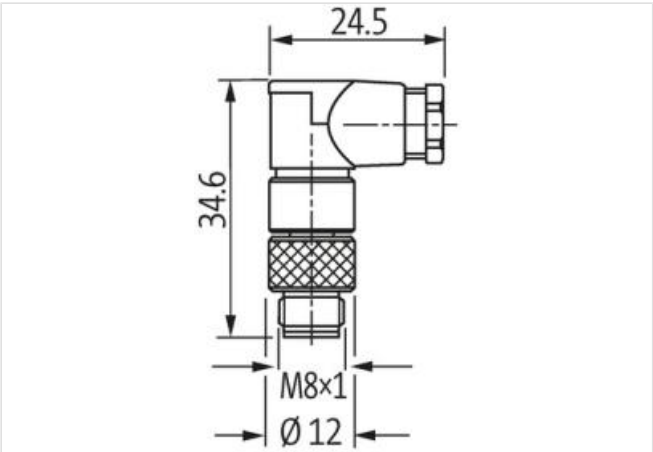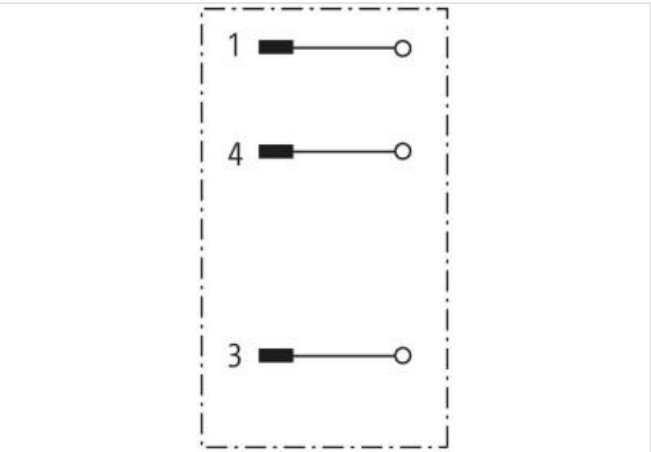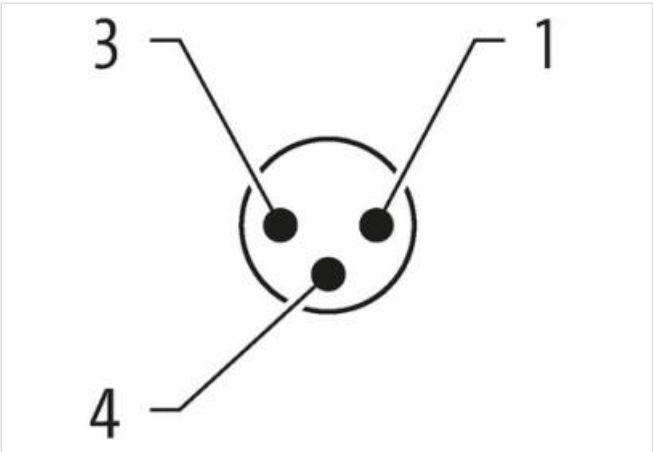

El producto puede diferir de la imagen

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Family construction form           | M8       |
| Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67     |
| Datos comerciales                  |          |
| ECLASS-6.0                         | 27279221 |
| ECLASS-7.0                         | 27440104 |
| ECLASS-8.0                         | 27440104 |
| ECLASS-9.0                         | 27440102 |
| ECLASS-10.1                        | 27440102 |
| ECLASS-11.1                        | 27440102 |
| ECLASS-12.0                        | 27440116 |
| ETIM-5.0                           | EC001855 |

|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN                                                 | 4048879224642                                                                                                                                         |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85366990                                                                                                                                              |
| Unidad de embalaje                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                                                                                                                                                       |
| Tensión de servicio CA máx.                          | 60 V                                                                                                                                                  |
| Tensión de servicio CC máx.                          | 60 V                                                                                                                                                  |
| Corriente de servicio por contacto máx.              | 4 A                                                                                                                                                   |
| Datos técnicos   Instalación                         |                                                                                                                                                       |
| Sección transversal de la conexión máx.              | 0,25 mm²                                                                                                                                              |
| Rotation option                                      | 90° (4 coding options)                                                                                                                                |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                                                                                                                                       |
| Condición adicional grado de protección              | insertado, Atornillado                                                                                                                                |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                                                                                                                                       |
| Sección de bornes mín.                               | 3,5 mm                                                                                                                                                |
| Sección de bornes máx.                               | 5 mm                                                                                                                                                  |
| Altura                                               | 34,6 mm                                                                                                                                               |
| Anchura                                              | 18,5 mm                                                                                                                                               |
| Profundidad                                          | 12 mm                                                                                                                                                 |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                                                                                                                                       |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                         |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                               | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |