



M8 female 0° A-cod. solder pins

3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm

Hembra 90°
M8, 3-polos
con machos soldados
Diámetro de conexión: max. 0.25 mm²

Enlace al producto

Ilustración

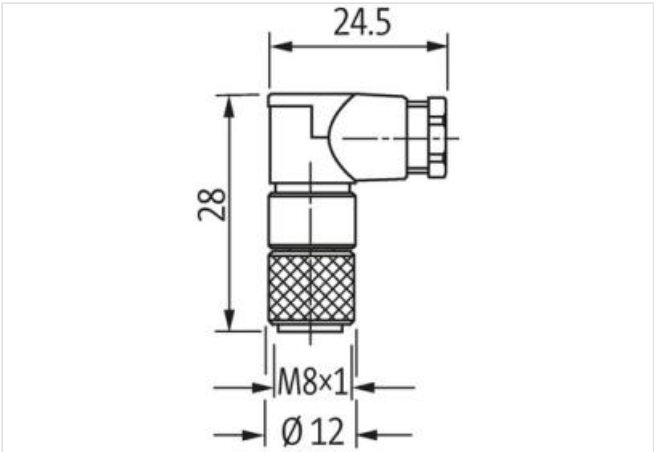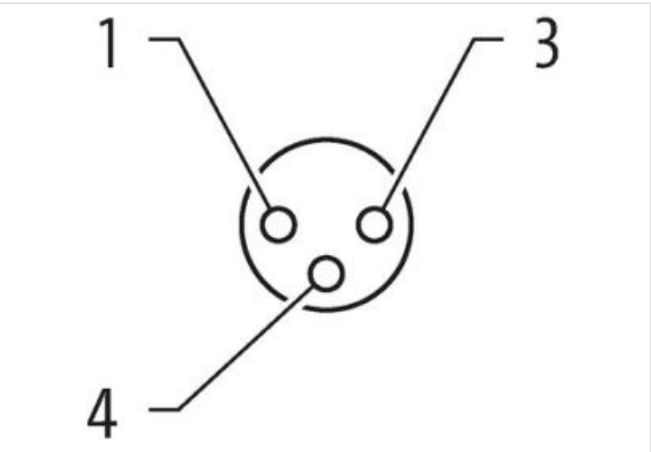

El producto puede diferir de la imagen

Family construction form	M8
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855

GTIN	4048879224604
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	60 V
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	0,25 mm²
Rotation option	90° (4 coding options)
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Datos mecánicos Datos de montaje	
Sección de bornes mín.	3,5 mm
Sección de bornes máx.	5 mm
Altura	28 mm
Anchura	18,5 mm
Profundidad	12 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.