

**M12 male 0° A-cod. with cable**

PVC 3x0.75 gy 5m

Macho recto

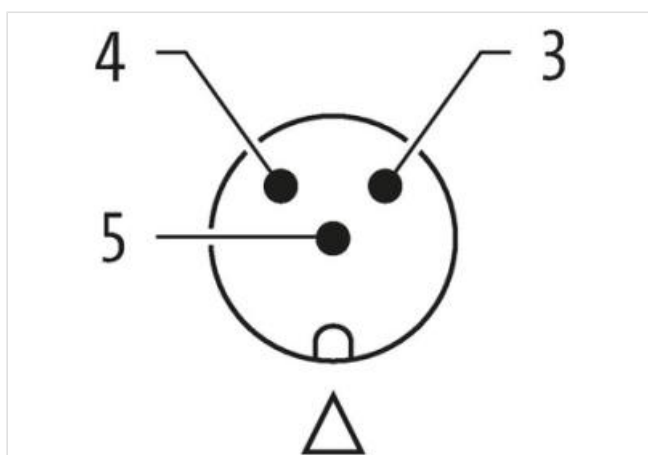
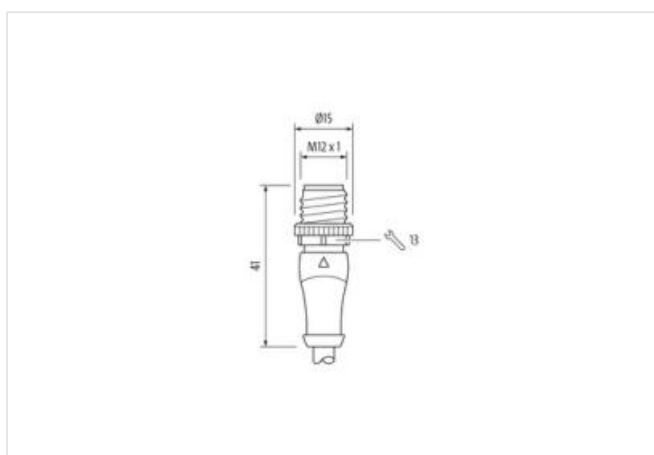
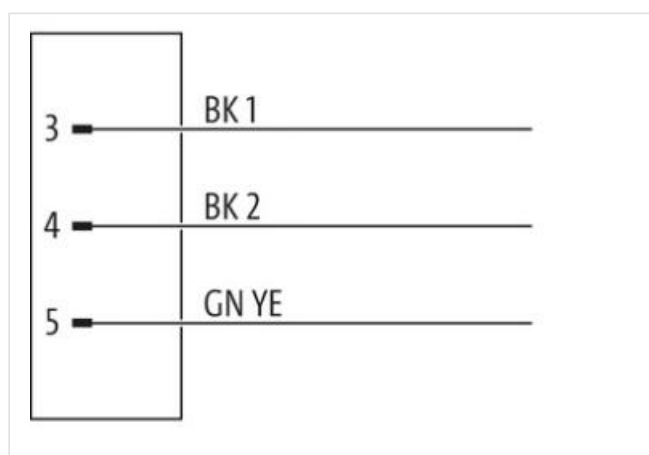
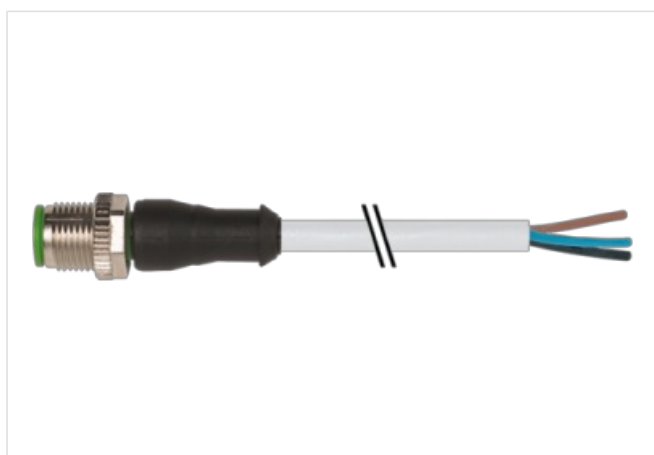
M12, 3-polos

Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido con manguera de cables

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen



Longitud del cable

5 m

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Par de apriete                        | 0,6 Nm                 |
| Modo de montaje                       | insertado, Atornillado |
| Family construction form              | M12                    |
| Rosca                                 | M12 x 1                |
| indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm                  |
| Codificación                          | A                      |
| Material                              | PUR                    |
| Ancho de llave                        | SW13                   |
| Grado de protección (EN IEC 60529)    | IP65, IP66K, IP67      |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Datos comerciales            |               |
| ECLASS-6.0                   | 27279218      |
| ECLASS-6.1                   | 27279218      |
| ECLASS-7.0                   | 27279218      |
| ECLASS-8.0                   | 27279218      |
| ECLASS-9.0                   | 27060311      |
| ECLASS-10.1                  | 27060311      |
| ECLASS-11.1                  | 27060311      |
| ECLASS-12.0                  | 27060311      |
| ETIM-5.0                     | EC001855      |
| GTIN                         | 4048879556811 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Datos eléctricos   Alimentación         |       |
| Tensión de servicio CA máx.             | 125 V |
| Tensión de servicio CC máx.             | 125 V |
| Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Instalación   Conexión |         |
| Set de montaje         | M12 x 1 |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Protección de equipos   Sistema eléctrico   |        |
| Grado de contaminación                      | 3      |
| Tensión de servicio                         | 1,5 kV |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I      |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Datos mecánicos   Datos de material |                             |
| Revestimiento bloqueo               | Nickeled                    |
| Revestimiento atornillamiento       | nickel plated               |
| Material de bloqueo                 | Fundición a presión de zinc |
| Material screw connection           | Fundición a presión de zinc |

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Datos mecánicos   Datos de montaje |                                                     |
| Modo de montaje                    | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                            |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                     |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range               | depending on cable quality |

|                              |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Important installation notes |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief        | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius       | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|----------------------|--------------------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Installation   Cable    |     |
| Identificación de cable | 216 |

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cable                                  | 1                                                                       |
| Printing color of wire insulation              | Blanco (aislamiento negro)                                              |
| Color de la cubierta                           | gris                                                                    |
| Amount stranding                               | 1                                                                       |
| Stranding                                      | 3 wires twisted                                                         |
| wire arrangement                               | negro 1, negro 2, Verde-amarillo                                        |
| Cable weight                                   | 63,8 g/m                                                                |
| Material cubierta                              | PVC                                                                     |
| Dureza shore cubierta                          | 80 ± 5 Shore A                                                          |
| Ausencia de sustancias (envoltura)             | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona  |
| Outer-diameter (jacket)                        | 5,9 mm                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                   |
| Material wire insulation                       | PVC                                                                     |
| Amount wires                                   | 3                                                                       |
| Outer diameter insulation                      | 1,8 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                 | 43 ± 5 Shore D                                                          |
| Material properties wire insulation            | Fácil de procesar a máquina                                             |
| Ingredient freeness wire insulation            | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona  |
| Printing color of wire insulation              | Blanco (aislamiento negro)                                              |
| Amount strands (wire)                          | 24                                                                      |
| Diameter of single wires                       | 0,2 mm                                                                  |
| Conductor crosssection (wire)                  | 0,75 mm²                                                                |
| Material conductor wire                        | Cordón de cobre, pelado                                                 |
| Conductor type (wire)                          | Clase de cordón 5                                                       |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)     | 500 V                                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - ground)        | 300 V                                                                   |
| Intensidad de corriente (norma)                | a DIN VDE 0298-4                                                        |
| Intensidad de corriente mín. cable             | 12 A                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire       | 26 Ω/km @ 20 °C                                                         |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)      | 3 kV @ 60 s                                                             |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 3 kV @ 60 s                                                             |
| Temperatura de servicio mín. (fija)            | -30 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (fija)            | 70 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)       | -5 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)       | 70 °C                                                                   |
| Resistencia a la inflamabilidad                | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                     |
| chemical resistance                            | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                      | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                                 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404 |
| radio de curvatura (fijo)                      | 5 x Outer diameter                                                      |
| Radio de curvatura (móvil)                     | 10 x Outer diameter                                                     |