

**M12 female 0° A-cod. with cable**

PVC 4x0.34 gy CEI 10m

**⚠ NOTA ⚠****PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY SEP. 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.**

Hembra recta

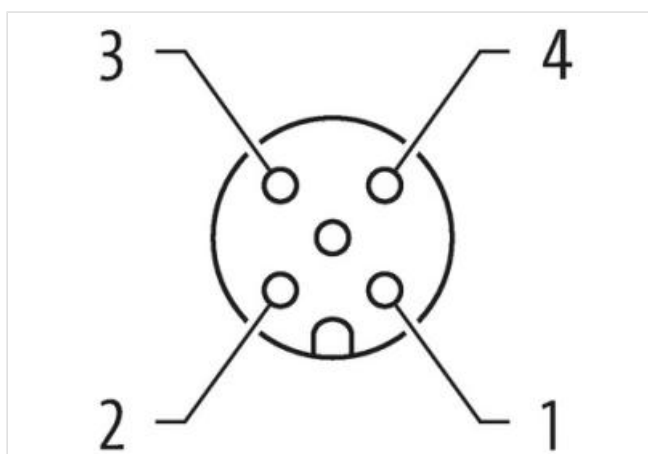
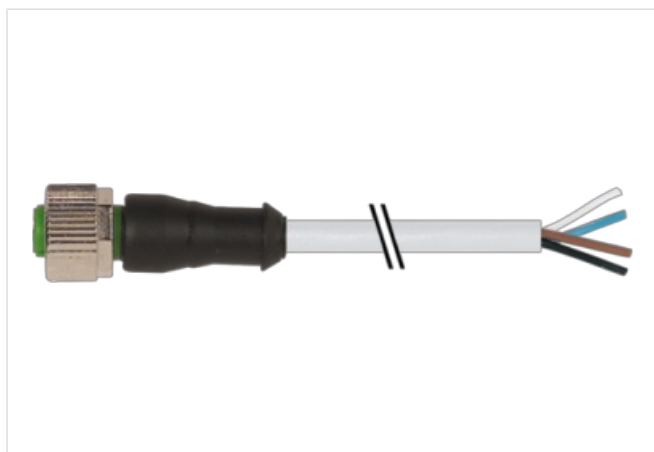
M12, 4 polos

con manguera de cables

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen



|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud del cable                                   | 10 m                                                                                                                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                                       |
| Par de apriete                                       | 0,6 Nm                                                                                                                                                |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado                                                                                                                                |
| Family construction form                             | M12                                                                                                                                                   |
| Rosca                                                | M12 x 1                                                                                                                                               |
| indicado para tubo corrugado (Ø int.)                | 10 mm                                                                                                                                                 |
| Codificación                                         | A                                                                                                                                                     |
| Material                                             | PUR                                                                                                                                                   |
| Ancho de llave                                       | SW13                                                                                                                                                  |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP65, IP66K, IP67                                                                                                                                     |
| Datos comerciales                                    |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                           | 27060311                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                          | 27060311                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                          | 27060311                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                          | 27060311                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                             | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                                 | 4048879212441                                                                                                                                         |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85444290                                                                                                                                              |
| Unidad de embalaje                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                                                                                                                                                       |
| Tensión de servicio CA máx.                          | 250 V                                                                                                                                                 |
| Tensión de servicio CC máx.                          | 250 V                                                                                                                                                 |
| Corriente de servicio por contacto máx.              | 4 A                                                                                                                                                   |
| Instalación   Conexión                               |                                                                                                                                                       |
| Set de montaje                                       | M12 x 1                                                                                                                                               |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                                                                                                                                       |
| Condición adicional grado de protección              | insertado, Atornillado                                                                                                                                |
| Grado de contaminación                               | 3                                                                                                                                                     |
| Tensión de servicio                                  | 2,5 kV                                                                                                                                                |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)          | I                                                                                                                                                     |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                                                                                                                                                       |
| Revestimiento bloqueo                                | Nickeled                                                                                                                                              |
| Revestimiento atornillamiento                        | nickel plated                                                                                                                                         |
| Material de bloqueo                                  | Fundición a presión de zinc                                                                                                                           |
| Material screw connection                            | Fundición a presión de zinc                                                                                                                           |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                                                                                                                                       |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas                                                                                                   |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                                                                                                                                       |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range               | depending on cable quality                                                                                                                            |
| Important installation notes                         |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                               | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

