



M12 female 90° A-cod. with cable

PVC 5x0.34 gy 15m

Hembra 90°  
M12, 5 polos  
Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido  
con manguera de cables  
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites  
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.  
Otras longitudes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

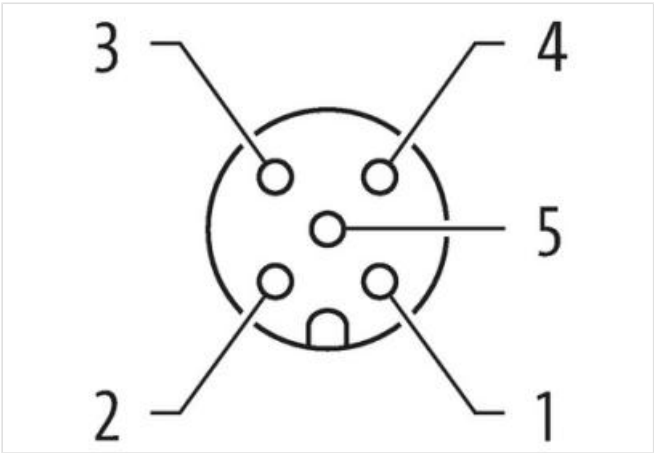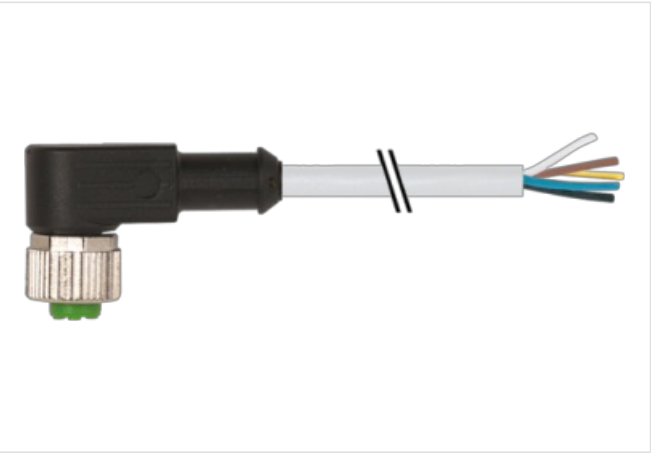

El producto puede diferir de la imagen



Longitud del cable 15 m

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Par de apriete                        | 0,6 Nm                 |
| Modo de montaje                       | insertado, Atornillado |
| Family construction form              | M12                    |
| Rosca                                 | M12 x 1                |
| indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm                  |
| Codificación                          | A                      |
| Material                              | PUR                    |
| Ancho de llave                        | SW13                   |
| Grado de protección (EN IEC 60529)    | IP65, IP66K, IP67      |

**Datos comerciales**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                   | 27279218      |
| ECLASS-7.0                   | 27279218      |
| ECLASS-8.0                   | 27279218      |
| ECLASS-9.0                   | 27060311      |
| ECLASS-10.1                  | 27060311      |
| ECLASS-11.1                  | 27060311      |
| ECLASS-12.0                  | 27060311      |
| ETIM-5.0                     | EC001855      |
| GTIN                         | 4048879316286 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

**Datos eléctricos | Alimentación**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Tensión de servicio CA máx.             | 125 V |
| Tensión de servicio CC máx.             | 125 V |
| Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A   |

**Instalación | Conexión**

|                |         |
|----------------|---------|
| Set de montaje | M12 x 1 |
|----------------|---------|

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Condición adicional grado de protección     | insertado, Atornillado |
| Grado de contaminación                      | 3                      |
| Tensión de servicio                         | 1,5 kV                 |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I                      |

**Datos mecánicos | Datos de material**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Revestimiento bloqueo         | Nickeled                    |
| Revestimiento atornillamiento | nickel plated               |
| Material de bloqueo           | Fundición a presión de zinc |
| Material screw connection     | Fundición a presión de zinc |

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de servicio mín.           | -25 °C                     |
| Temperatura de servicio máx.           | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|----------------------|--------------------------|

**Installation | Cable**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Identificación de cable | 344 |
|-------------------------|-----|

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Color de la cubierta                           | gris                                                                    |
| Amount stranding                               | 1                                                                       |
| Stranding                                      | 5 wires En torno a Filler twisted                                       |
| Stranding factor min.                          | 0 mm                                                                    |
| Stranding factor max.                          | 95 mm                                                                   |
| Filler                                         | sí                                                                      |
| wire arrangement                               | , negro, azul, blanco, gris                                             |
| Cable weigth                                   | 60,5 g/m                                                                |
| Material cubierta                              | PUR                                                                     |
| Dureza shore cubierta                          | 80 Shore A                                                              |
| Ausencia de sustancias (envoltura)             | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos                |
| Outer-diameter (jacket)                        | 5,9 mm                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                   |
| Material wire insulation                       | PVC                                                                     |
| Amount wires                                   | 5                                                                       |
| Outer diameter insulation                      | 1,4 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                 | 92 Shore A                                                              |
| Ingredient freeness wire insulation            | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos                |
| Amount strands (wire)                          | 19                                                                      |
| Diameter of single wires                       | 0,15 mm                                                                 |
| Conductor crossection (wire)                   | 0,34 mm²                                                                |
| Material conductor wire                        | Cordón de cobre, pelado                                                 |
| Conductor type (wire)                          | Clase de cordón 5                                                       |
| Tensión nominal CA máx.                        | 300 V                                                                   |
| Intensidad de corriente (norma)                | a DIN VDE 0298-4                                                        |
| Intensidad de corriente mín. cable             | 4,5 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire       | 53 Ω/km @ 20 °C                                                         |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)      | 1,5 kV @ 60 s                                                           |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 1,5 kV @ 60 s                                                           |
| Temperatura de servicio mín. (fija)            | -30 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (fija)            | 80 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)       | -5 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)       | 70 °C                                                                   |
| Resistencia a la inflamabilidad                | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                     |
| chemical resistance                            | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                      | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                                 | DIN EN 60811-404   bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
| Radio de curvatura (móvil)                     | 15 x Outer diameter                                                     |