



M12 male 0° A-cod. screw terminal

5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, shielded


Macho recto
M12, 5 polos
Codificado A
apantallado
Bornes de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm

Enlace al producto

Ilustración

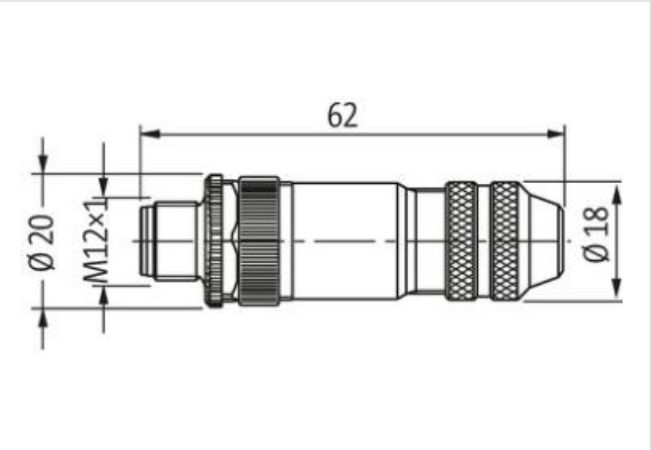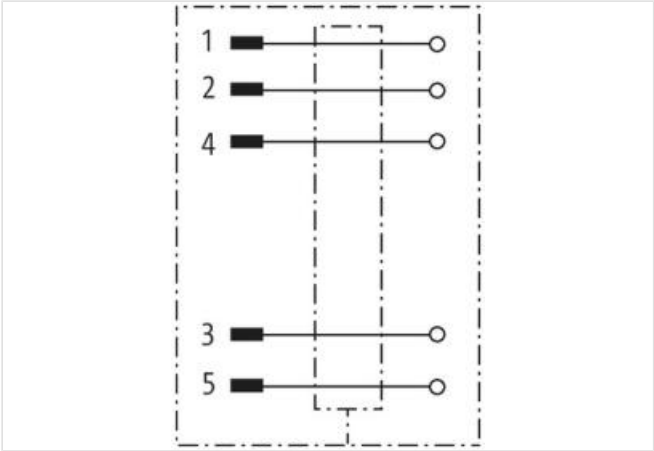

El producto puede diferir de la imagen

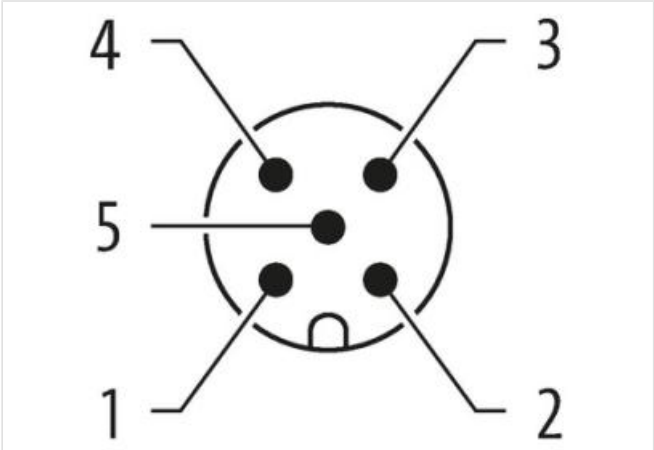

Family construction form M12

Grado de protección (EN IEC 60529) IP67

Datos comerciales

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879198837
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC máx.	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Corriente de servicio por contacto máx. (URc)	3 A

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión máx.	0,75 mm²
---	----------

Instalación | Conexión

Par de apriete	0,6 Nm
Ancho de llave	SW18

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	0,8 kV
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	III
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	II

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	nickel plated
Material carcasa	Fundición a presión de zinc

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Sección de bornes mín.	6 mm
Sección de bornes máx.	8 mm
Altura	62 mm
Anchura	20 mm
Profundidad	20 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C