
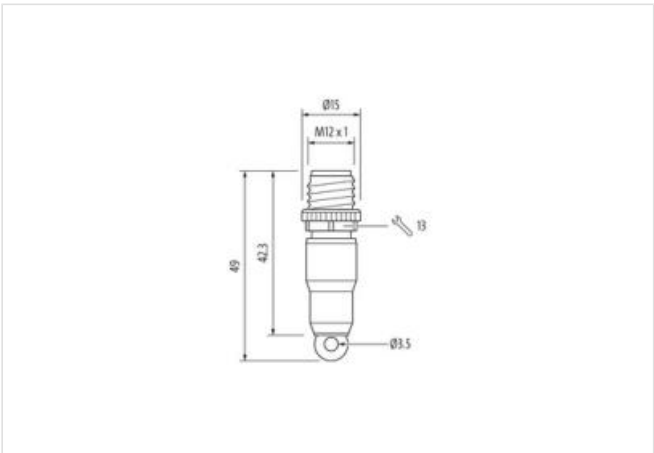
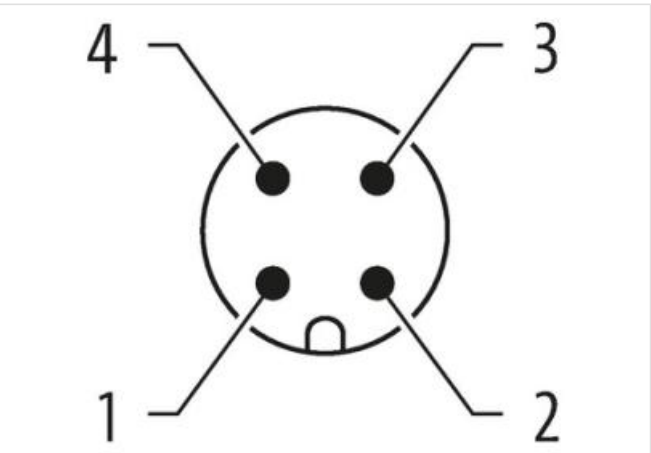


M12 MALE 0° CODING PLUG JUMPER 1-3-4

Enchufe de terminación
Macho M12
4 polos puenteados

Enlace al producto

Ilustración

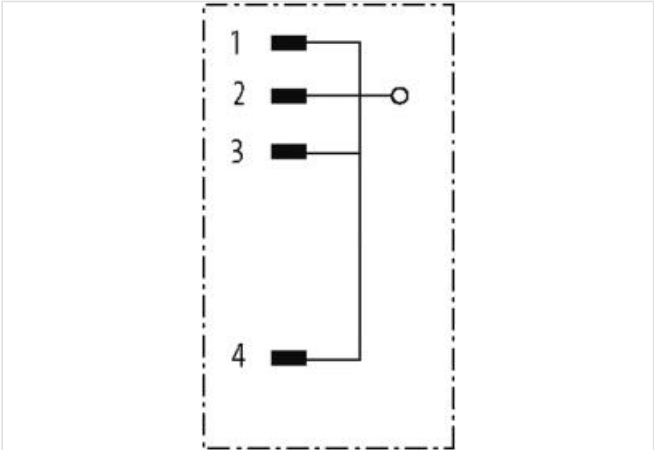

El producto puede diferir de la imagen

Modo de montaje	insertado, Atornillado
Family construction form	M12
Codificación	A
Nº de polos	4
Ancho de llave	SW13
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190

ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879714198
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	30 V
Tensión de servicio CC máx.	30 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Instalación Conexión	
Par de apriete	0,6 Nm
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	0,8 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	I
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento bloqueo	Nickel
Material de bloqueo	Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Estándar de producto	DIN EN 61076-2-101 (M12)