

M12 male 0° B-cod. screw terminal shielded

2-pol., max. 0.75mm², 6 - 8mm, shielded


PROFIBUS
Macho recto
M12, 2-polos
Codificado B
apantallado
Bornes de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

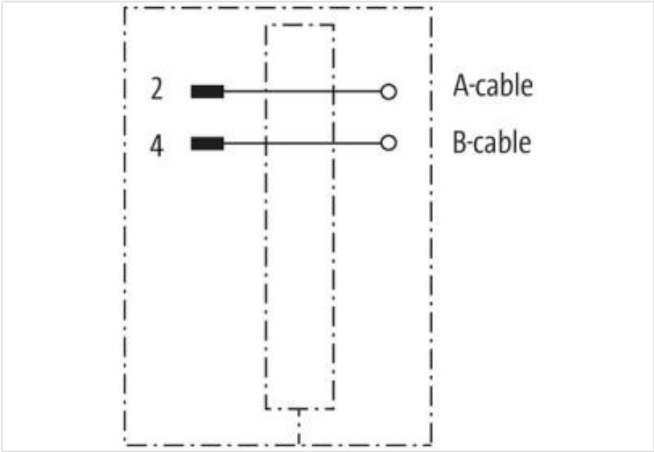

Family construction form	M12
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879198646
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	60 V
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	0,75 mm²
Protección de equipos Sistema eléctrico	

Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	nickel plated
Matrial carcasa	Cobre (latón)

Datos mecánicos | Datos de montaje

Sección de bornes mín.	6 mm
Sección de bornes máx.	8 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C