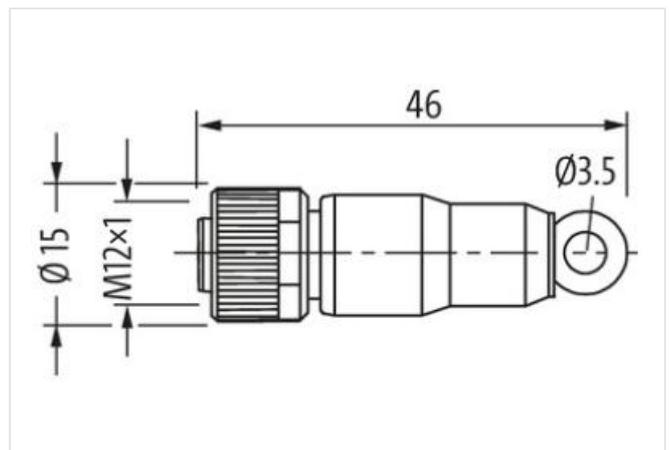
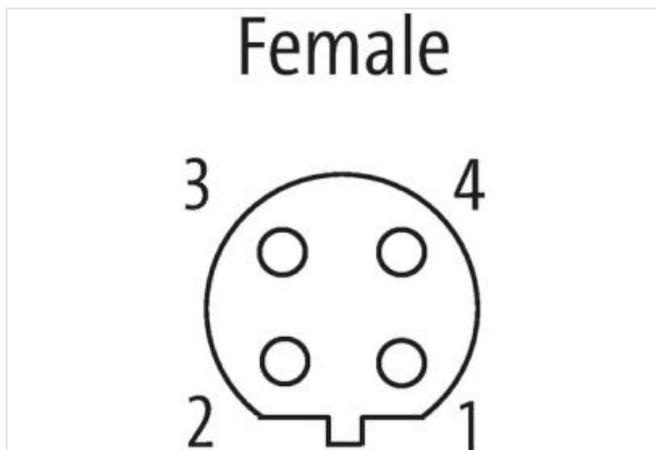
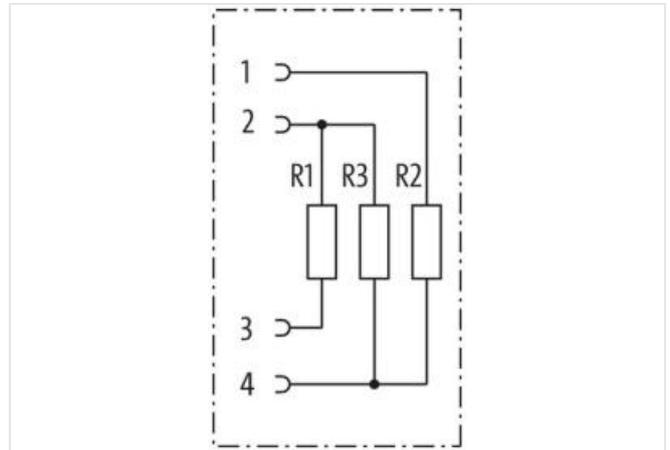


**Bus terminating plug M12 female B-cod.**

Termination resistor, Profibus

PROFIBUS  
Resistencia terminal  
Hembra  
M12, 4 polos  
Codificado B

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen



Family construction form	M12
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-6.1	27260702

ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879419123
Número de tarifa arancelaria	85331000
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Alimentación**

Tensión de servicio CC máx.	30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed")	30 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A

**Instalación | Conexión**

Par de apriete	0,6 Nm
----------------	--------

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
---	------------------------

**Datos mecánicos | Datos de material**

Revestimiento bloqueo	Nickel
Material de bloqueo	Fundición a presión de zinc

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
-----------------	---

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C