



M12 female 0° B-cod. IDC

3-pol., 0,25 - 0,34mm², 7 - 8,8mm, shielded


Hembra recta
M12, 3-polos
Codificado B
apantallado
Bornes IDC
Rango de sujeción (Ø cable): 7...8.8 mm

Enlace al producto

Ilustración

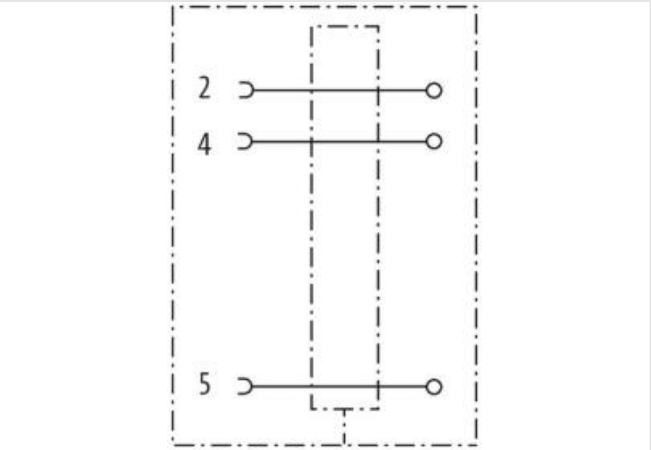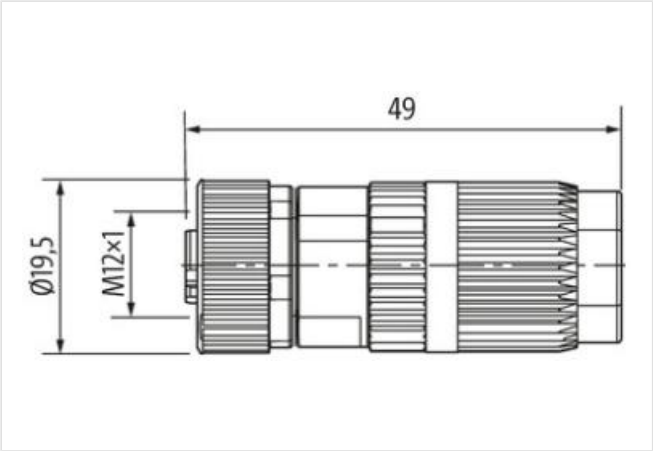

El producto puede diferir de la imagen

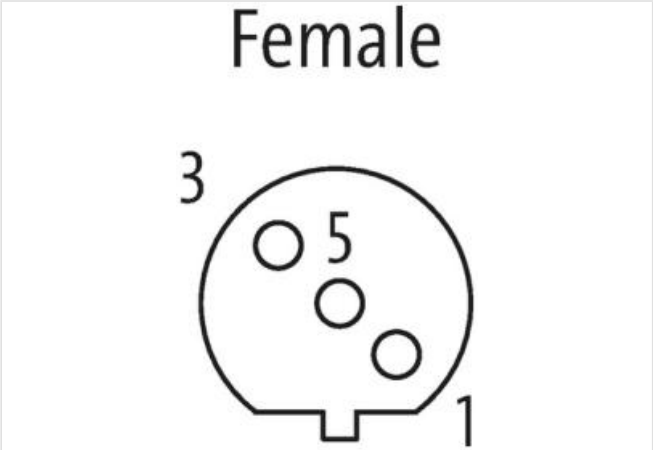

Family construction form	M12
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279221

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879197700
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA máx.	32 V
Tensión de servicio CC máx.	32 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión mín.	0,25 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	0,34 mm²
Número AWG mín.	24
Número AWG máx.	22

Instalación | Conexión

Diámetro de aislamiento de cable mín.	2 mm
Wire insulation diameter max.	2,6 mm

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
---	------------------------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Sección de bornes mín.	7 mm
Sección de bornes máx.	8,8 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.