




M12 female 90° A-cod. screw terminal

8-pol., max. 0.5mm², 6 - 8mm

Hembra 90°  
M12, 8-polos  
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm  
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites  
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

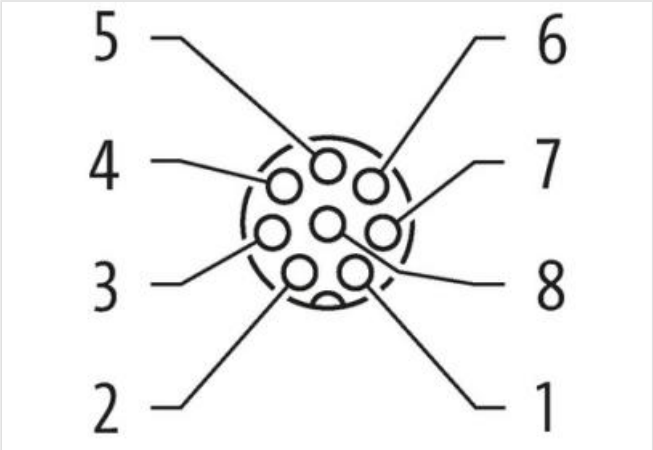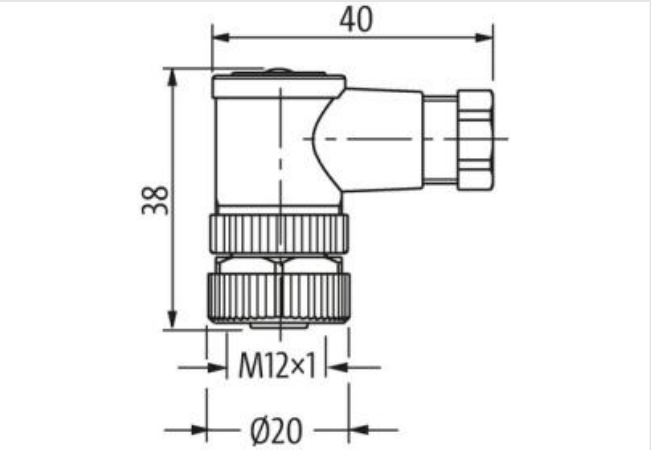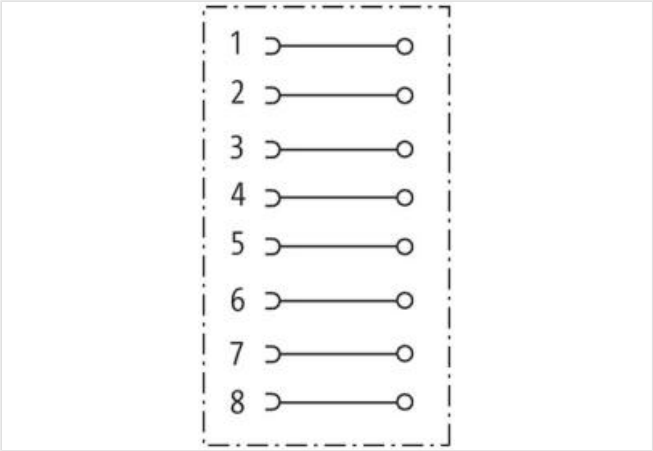

El producto puede diferir de la imagen



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Modo de montaje          | insertado, Atornillado |
| Family construction form | M12                    |
| Rosca                    | M12 x 1                |
| Codificación             | A                      |

|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº de polos                                          | 8                                                                                                                                                     |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP67                                                                                                                                                  |
| Datos comerciales                                    |                                                                                                                                                       |
| ECLASS-6.0                                           | 27279221                                                                                                                                              |
| ECLASS-6.1                                           | 27260702                                                                                                                                              |
| ECLASS-7.0                                           | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-8.0                                           | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-9.0                                           | 27440116                                                                                                                                              |
| ECLASS-10.1                                          | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-11.1                                          | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                                          | 27440116                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                                             | EC002635                                                                                                                                              |
| GTIN                                                 | 4048879195324                                                                                                                                         |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85366990                                                                                                                                              |
| Unidad de embalaje                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                                                                                                                                                       |
| Tensión de servicio CA máx.                          | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tensión de servicio CC máx.                          | 30 V                                                                                                                                                  |
| Corriente de servicio por contacto máx.              | 2 A                                                                                                                                                   |
| Diagnósticos                                         |                                                                                                                                                       |
| LED de indicación de estado                          | no                                                                                                                                                    |
| Datos técnicos   Instalación                         |                                                                                                                                                       |
| Sección transversal de la conexión máx.              | 0,5 mm²                                                                                                                                               |
| Instalación   Conexión                               |                                                                                                                                                       |
| Par de apriete                                       | 0,6 Nm                                                                                                                                                |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                                                                                                                                       |
| Condición adicional grado de protección              | insertado, Atornillado                                                                                                                                |
| Grado de contaminación                               | 3                                                                                                                                                     |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)          | III                                                                                                                                                   |
| Categoría de sobretensión (EN 60664-1)               | II                                                                                                                                                    |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                                                                                                                                       |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas                                                                                                   |
| Sección de bornes mín.                               | 6 mm                                                                                                                                                  |
| Sección de bornes máx.                               | 8 mm                                                                                                                                                  |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                                                                                                                                       |
| Temperatura de servicio mín.                         | -40 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                         |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                               | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |