

SVS Eco valve plug A-18mm screw terminal2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 8 -10mm, LED+VDR 24V

Forma A (18mm)

24 V AC/DC $\pm 15\%$

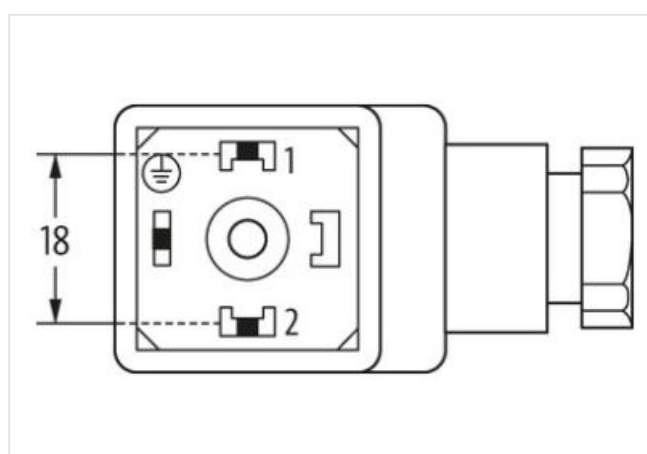
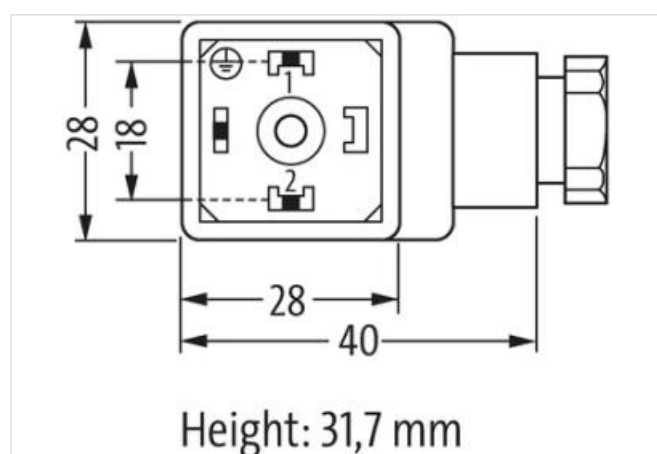
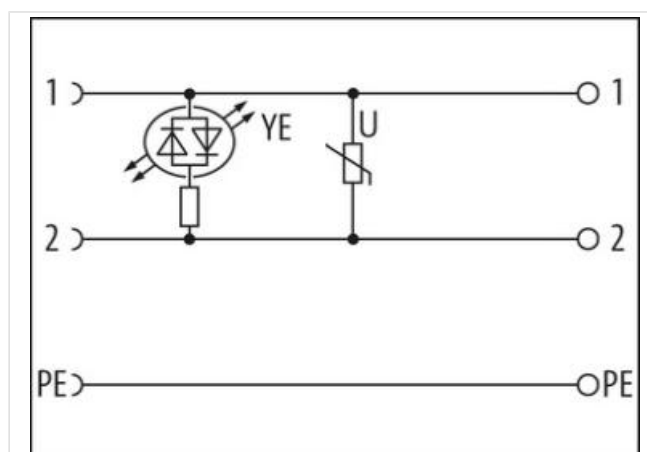
LED y VDR

métrico

cableable

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen



Modo de montaje insertado, Atornillado

Grado de protección (EN IEC 60529) IP65

Datos comerciales

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado.
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 06.05.2024

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-1143 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879294478
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	24 V
Tensión de servicio CA mín.	20,4 V
Tensión de servicio CA máx.	26,4 V
Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	20,4 V
Tensión de servicio CC máx.	26,4 V
Corriente de servicio por contacto máx.	1,5 A

Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo

Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,5 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	1,5 mm²

Instalación Conexión	
Par de apriete	0,4 Nm
Par de apriete tornillo de fijación	0,2 Nm
Set de montaje	M20 x 1.5

Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	2 + PE

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Bloqueado
Supresor adicional	Varistor

Datos mecánicos Datos de material	
Color carcasa	Opaco
Material junta	NBR
Material carcasa	PA

Datos mecánicos Datos de montaje	
Tornillo de fijación	M3
Sección de bornes mín.	8 mm
Sección de bornes máx.	10 mm

Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	90 °C

Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.