

SVS VALVE PLUG FORM A 18MM FIELD-WIREABLE




24...230V LED PG9

Forma A (18 mm) para conmutador de presión
24...230 V AC/DC
LED ámbar (3)
PG9

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

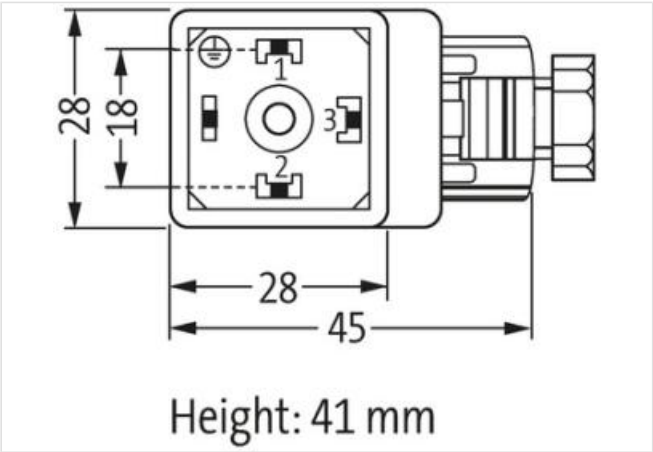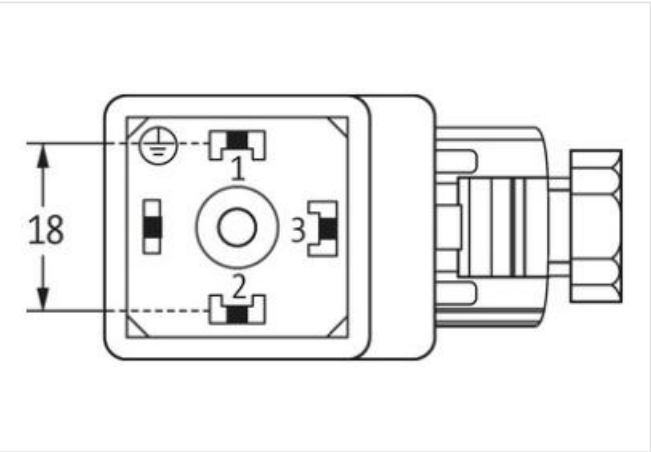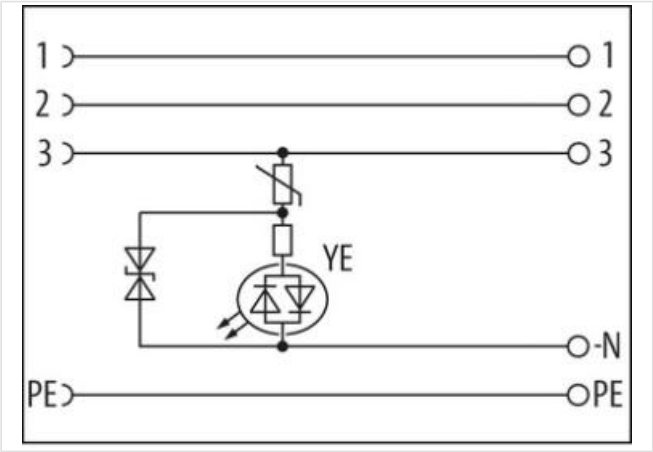

El producto puede diferir de la imagen



Modo de montaje	insertado, Atornillado
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27279221
------------	----------

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187459
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA mín.	24 V
Tensión de servicio CA máx.	230 V
Tensión de servicio CC mín.	24 V
Tensión de servicio CC máx.	230 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	amarillo
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	1,5 mm²
Instalación Conexión	
Par de apriete	0,4 Nm
Set de montaje	M3
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	3 + PE
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	2
Tensión de servicio	4 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	III
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	PG9
Sección de bornes mín.	5 mm
Sección de bornes máx.	9,5 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.