



T-Coupler M12 male / 2x M12 female A-cod.

5-pol. / 2x 5-pol.


Derivadores en T  
Macho recto – hembras recta  
M12 – M12, 5-polos  
Circuito paralelo  
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites  
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

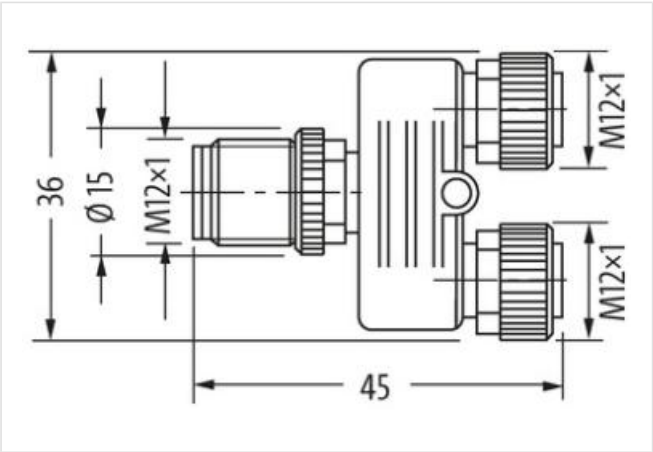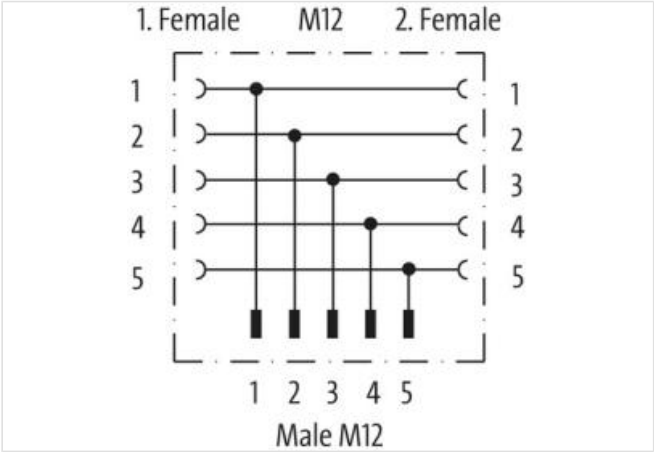

El producto puede diferir de la imagen

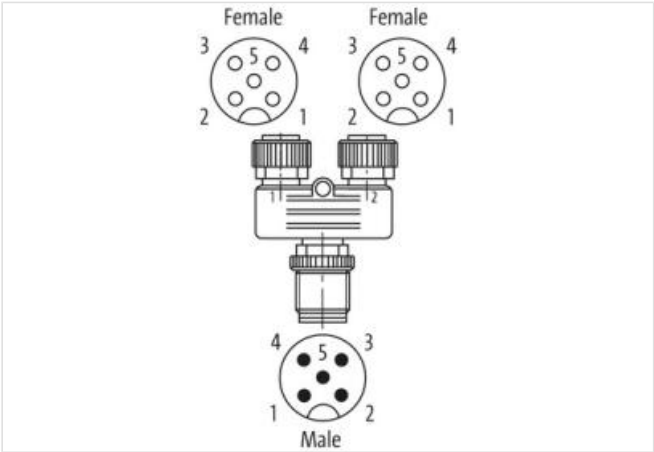

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Par de apriete           | 0,6 Nm                 |
| Modo de montaje          | Atornillado, pluggable |
| Family construction form | M12                    |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Rosca                                     | M12 x 1                |
| Gender                                    | female                 |
| Codificación                              | A                      |
| Nº de polos                               | 5                      |
| Grado de protección (EN IEC 60529)        | IP67                   |
| Par de apriete                            | 0,6 Nm                 |
| Modo de montaje                           | Atornillado, pluggable |
| Family construction form                  | M12                    |
| Rosca                                     | M12 x 1                |
| Gender                                    | female                 |
| Codificación                              | A                      |
| Nº de polos                               | 5                      |
| Grado de protección (EN IEC 60529)        | IP67                   |
| Página 3                                  |                        |
| Modo de montaje                           | Atornillado, pluggable |
| Family construction form                  | M12                    |
| Codificación                              | A                      |
| Nº de polos                               | 5                      |
| Grado de protección (EN IEC 60529)        | IP67                   |
| Gender                                    | male                   |
| Par de apriete                            | 0,6 Nm                 |
| Rosca                                     | M12 x 1                |
| Datos comerciales                         |                        |
| ECLASS-6.0                                | 27143423               |
| ECLASS-6.1                                | 27279221               |
| ECLASS-7.0                                | 27440104               |
| ECLASS-8.0                                | 27440104               |
| ECLASS-9.0                                | 27440106               |
| ECLASS-10.1                               | 27440106               |
| ECLASS-11.1                               | 27440106               |
| ECLASS-12.0                               | 27440106               |
| ETIM-5.0                                  | EC002062               |
| GTIN                                      | 4048879144841          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990               |
| Unidad de embalaje                        | 1                      |
| Datos eléctricos   Alimentación           |                        |
| Tensión de servicio CA máx.               | 60 V                   |
| Tensión de servicio CC máx.               | 60 V                   |
| Tensión de servicio CA (UL "Listed")      | 30 V                   |
| Tensión de servicio CC (UL "Listed")      | 30 V                   |
| Corriente de servicio por contacto máx.   | 4 A                    |
| Diagnósticos                              |                        |
| LED de indicación de estado               | no                     |
| Instalación   Conexión                    |                        |
| Par de apriete                            | 0,6 Nm                 |
| Set de montaje                            | M12 x 1                |
| Ancho de llave                            | SW 13                  |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico |                        |
| Condición adicional grado de protección   | insertado, Atornillado |
| Grado de contaminación                    | 3                      |
| Tensión de servicio                       | 1,5 kV                 |

Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) I

| Datos mecánicos   Datos de material                  |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revestimiento bloqueo                                | Nickeled                                                                                                                                              |
| Material de bloqueo                                  | Fundición a presión de zinc                                                                                                                           |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                                                                                                                                       |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas                                                                                                   |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                                                                                                                                       |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                         |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                               | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Estándar de producto                                 | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |