

Adaptor M12 male on rear / MSUD valve plug A-18mm

4-pol. A-cod.

Forma A (18 mm) – M12, conector con entrada trasera  
24 V AC/DC ±25%  
LED (ámbar)




4 polos

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

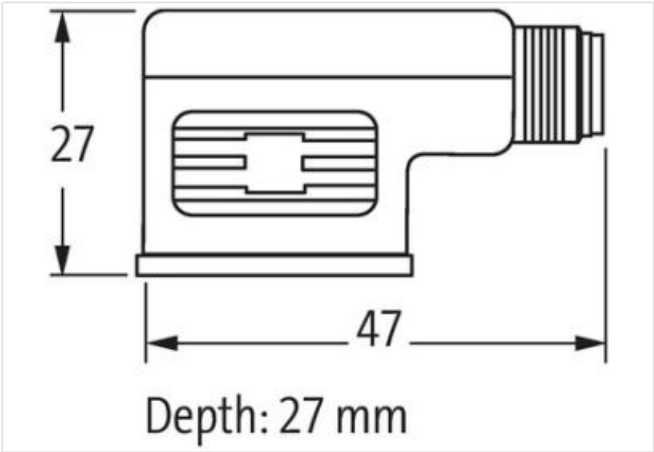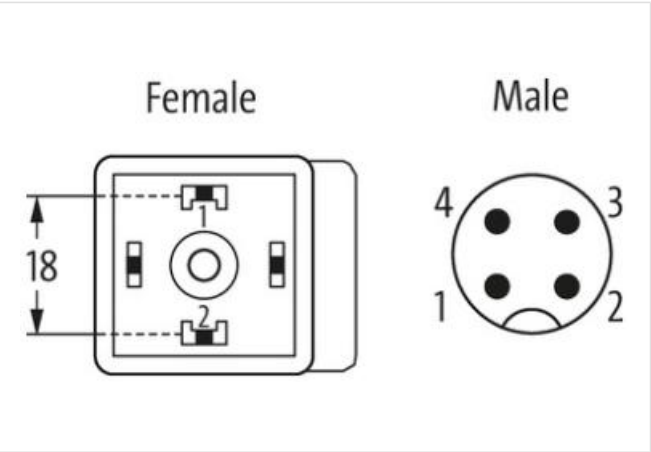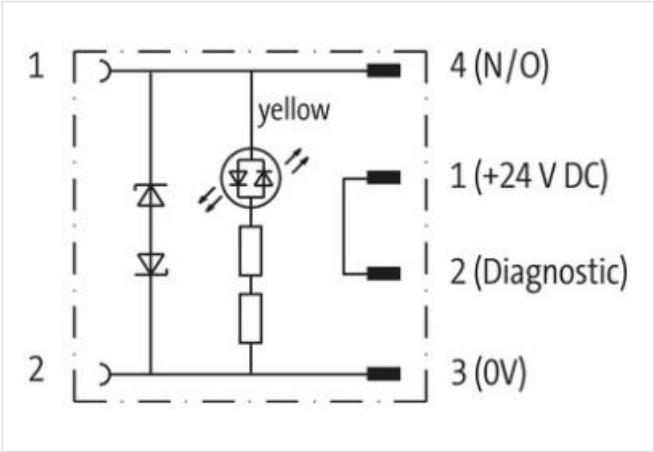

El producto puede diferir de la imagen

| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27143423 |
| ECLASS-6.1        | 27279221 |
| ECLASS-7.0        | 27440104 |
| ECLASS-8.0        | 27440104 |
| ECLASS-9.0        | 27440106 |
| ECLASS-10.1       | 27440106 |
| ECLASS-11.1       | 27440106 |
| ECLASS-12.0       | 27440106 |

|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                             | EC001855                                                                                                                                              |
| GTIN                                                 | 4048879144599                                                                                                                                         |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85366990                                                                                                                                              |
| Unidad de embalaje                                   | 1                                                                                                                                                     |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                                                                                                                                                       |
| Tensión de servicio CA                               | 24 V                                                                                                                                                  |
| Tensión de servicio CA mín.                          | 18 V                                                                                                                                                  |
| Tensión de servicio CA máx.                          | 30 V                                                                                                                                                  |
| Tensión de servicio CC                               | 24 V                                                                                                                                                  |
| Tensión de servicio CC mín.                          | 18 V                                                                                                                                                  |
| Tensión de servicio CC máx.                          | 30 V                                                                                                                                                  |
| Corriente de servicio por contacto máx.              | 4 A                                                                                                                                                   |
| Instalación   Conexión                               |                                                                                                                                                       |
| Par de apriete                                       | 0,4 Nm                                                                                                                                                |
| Set de montaje                                       | M3                                                                                                                                                    |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                                                                                                                                       |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP67                                                                                                                                                  |
| Condición adicional grado de protección              | insertado, Atornillado                                                                                                                                |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                                                                                                                                       |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                                                                                                                                                |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                         |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                               | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |