




Adaptor M12 female / M12 female B-cod. shiel.

2-pol., Profibus

Adaptador  
Hembra - hembra  
M12 – M12, 2-polos  
Codificado B  
apantallado

Enlace al producto

Ilustración

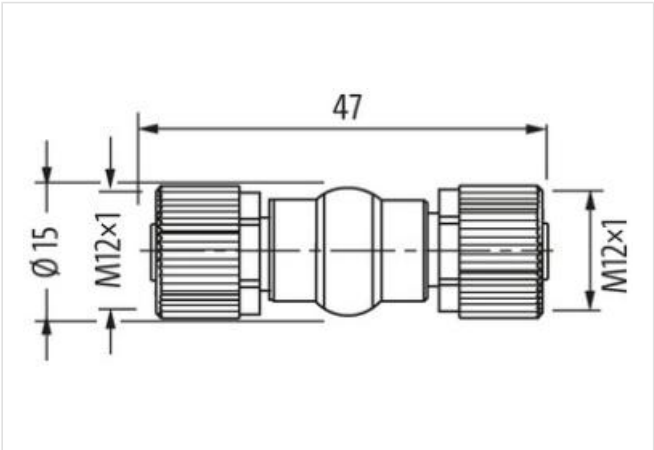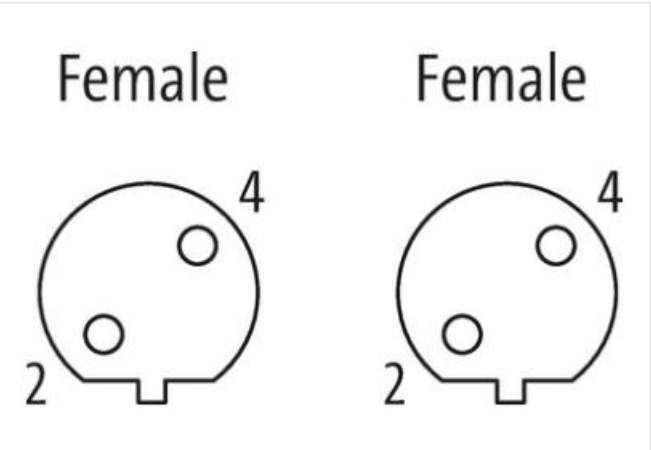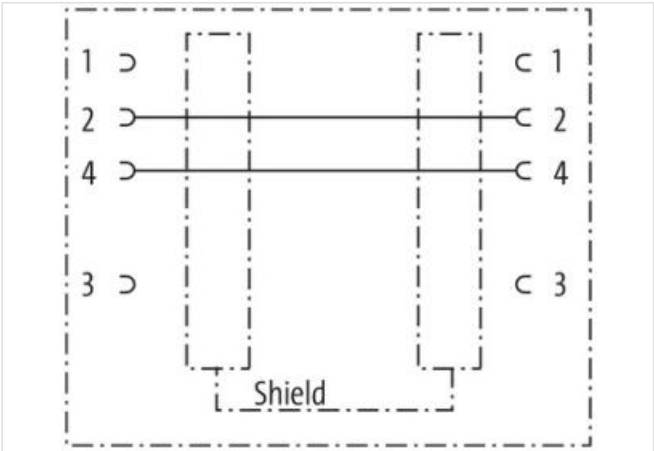

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27143423 |
| ECLASS-6.1        | 27279221 |
| ECLASS-7.0        | 27440104 |
| ECLASS-8.0        | 27440104 |
| ECLASS-9.0        | 27440106 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1                  | 27440106      |
| ECLASS-11.1                  | 27440106      |
| ECLASS-12.0                  | 27440106      |
| ETIM-5.0                     | EC001855      |
| GTIN                         | 4048879317634 |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Alimentación

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Tensión de servicio CA máx.               | 60 V |
| Tensión de servicio CC máx.               | 60 V |
| Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
| Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 30 V |
| Corriente de servicio por contacto máx.   | 4 A  |

Instalación | Conexión

|                |         |
|----------------|---------|
| Par de apriete | 0,6 Nm  |
| Set de montaje | M12 x 1 |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)      | IP67                   |
| Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
| Tensión de aislamiento asignada         | 800 V                  |
| Tensión de servicio                     | 1,5 kV                 |

Datos mecánicos | Datos de material

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Revestimiento bloqueo | Nickeled                    |
| Matrerial carcasa     | PUR                         |
| Material de bloqueo   | Fundición a presión de zinc |

Datos mecánicos | Datos de montaje

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 85 °C  |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |