

**MSUD double valve A-18mm with cable**

PUR 4x0.75 bk UL/CSA 3m

Forma A (18mm)

 24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

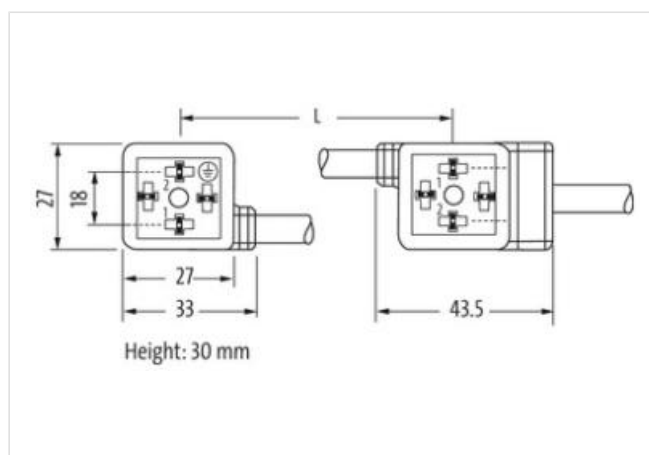
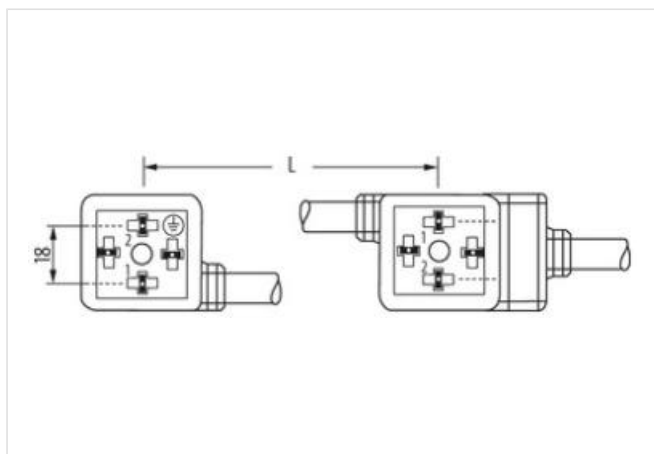
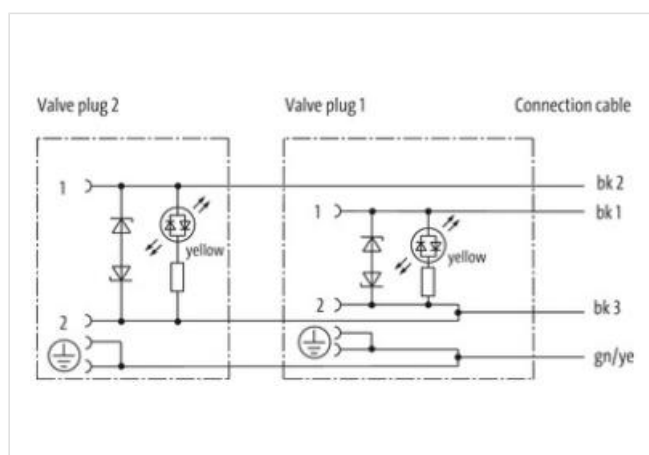
LED y antiparasitario

Conexión de cable L = 110 mm

Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

**Enlace al producto**
**Ilustración**


El producto puede diferir de la imagen



Longitud del cable

3 m

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Par de apriete                                       | 0,4 Nm                 |
| Rosca                                                | M3                     |
| Material                                             | PBT                    |
|                                                      |                        |
| Par de apriete                                       | 0,4 Nm                 |
| Rosca                                                | M3                     |
| Material                                             | PBT                    |
| Datos comerciales                                    |                        |
| ECLASS-6.0                                           | 27279218               |
| ECLASS-6.1                                           | 27279218               |
| ECLASS-7.0                                           | 27279218               |
| ECLASS-8.0                                           | 27279218               |
| ECLASS-9.0                                           | 27060312               |
| ECLASS-10.1                                          | 27060312               |
| ECLASS-11.1                                          | 27060312               |
| ECLASS-12.0                                          | 27060312               |
| ETIM-5.0                                             | EC001855               |
| GTIN                                                 | 4048879137744          |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85444290               |
| Unidad de embalaje                                   | 1                      |
| Datos técnicos   Datos eléctricos                    |                        |
| Capacity CX                                          | 20 ms                  |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                        |
| Tensión de servicio CA                               | 24 V                   |
| Tensión de servicio CA mín.                          | 19,2 V                 |
| Tensión de servicio CA máx.                          | 28,8 V                 |
| Tensión de servicio CC                               | 24 V                   |
| Tensión de servicio CC mín.                          | 18 V                   |
| Tensión de servicio CC máx.                          | 30 V                   |
| Tensión de pico de desconexión máx.                  | 55 V                   |
| Corriente de servicio por contacto máx.              | 4 A                    |
| Consumo de corriente máx.                            | 12 mA                  |
| Diagnósticos                                         |                        |
| LED de indicación de estado                          | amarillo               |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                        |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP67                   |
| Condición adicional grado de protección              | insertado, Atornillado |
| Grado de contaminación                               | 3                      |
| Tensión de servicio                                  | 0,8 kV                 |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)          | I                      |
| Supresor adicional                                   | Diodo , Z-Diode        |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                        |
| Revestimiento bloqueo                                | verzinkt               |
| Color carcasa                                        | negro                  |
| Material junta                                       | PUR                    |
| Material de bloqueo                                  | Acero                  |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                        |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                        |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                 |
| Temperatura de servicio máx.                         | 85 °C                  |

Additional condition temperature range                      depending on cable quality

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

Installation | Cable

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identificación de cable                        | 627                                                                     |
| Tipo de cable                                  | 2                                                                       |
| Printing color of wire insulation              | Blanco (aislamiento negro)                                              |
| Color de la cubierta                           | negro                                                                   |
| Type of Certificate                            | cURus                                                                   |
| Amount stranding                               | 1                                                                       |
| Stranding                                      | 4 wires twisted                                                         |
| wire arrangement                               | negro 1, negro 2, negro 3, Verde-amarillo                               |
| Cable weigth                                   | 74,8 g/m                                                                |
| Material cubierta                              | PUR                                                                     |
| Dureza shore cubierta                          | 85 ± 5 Shore A                                                          |
| Ausencia de sustancias (envoltura)             | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona  |
| Outer-diameter (jacket)                        | 6,5 mm                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                   |
| Material envoltura interior                    | PVC                                                                     |
| Color (envoltura interior)                     | negro                                                                   |
| Material wire insulation                       | PVC                                                                     |
| Amount wires                                   | 4                                                                       |
| Outer diameter insulation                      | 1,8 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                   |
| Shore hardness wire insulation                 | 43 ± 5 Shore D                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation            | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona  |
| Printing color of wire insulation              | Blanco (aislamiento negro)                                              |
| Amount strands (wire)                          | 42                                                                      |
| Diameter of single wires                       | 0,15 mm                                                                 |
| Conductor crossection (wire)                   | 0,75 mm²                                                                |
| Material conductor wire                        | Cordón de cobre, pelado                                                 |
| Conductor type (wire)                          | Clase de cordón 6                                                       |
| Distancia de recorrido (cadenas portacables)   | 5 m @ 25 °C   horizontal                                                |
| Tensión nominal CA máx.                        | 300 V                                                                   |
| Intensidad de corriente (norma)                | a DIN VDE 0298-4                                                        |
| Intensidad de corriente mín. cable             | 12 A                                                                    |
| Electrical resistance line constant wire       | 26 Ω/km @ 20 °C                                                         |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)      | 2 kV @ 60 s                                                             |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 2 kV @ 60 s                                                             |
| Temperatura de servicio mín. (fija)            | -30 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (fija)            | 80 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)       | -5 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)       | 80 °C                                                                   |
| UV resistance                                  | DIN EN ISO 4892-2 A                                                     |
| Resistencia a la inflamabilidad                | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                     |
| chemical resistance                            | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                      | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                                 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404 |
| radio de curvatura (fijo)                      | 10 x Outer diameter                                                     |
| Radio de curvatura (móvil)                     | 15 x Outer diameter                                                     |
| Velocidad de desplazamiento                    | 2 Mio. @ 25 °C                                                          |