




7/8" female recept. front

Wires 5x0.75 0.2m

Brida hembra  
7/8" (5-polos)  
con conector multifilar

Enlace al producto

Ilustración

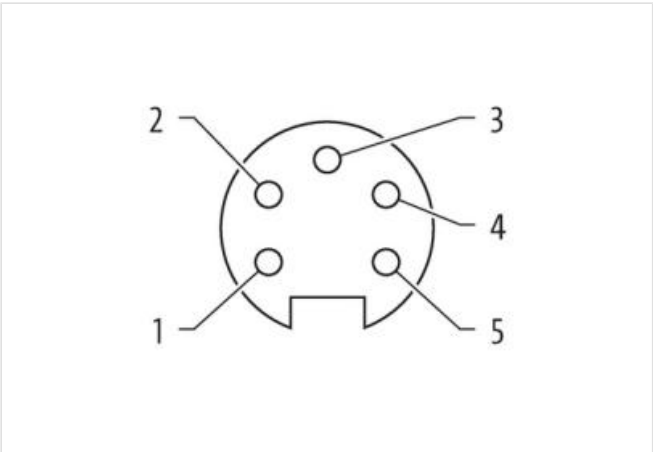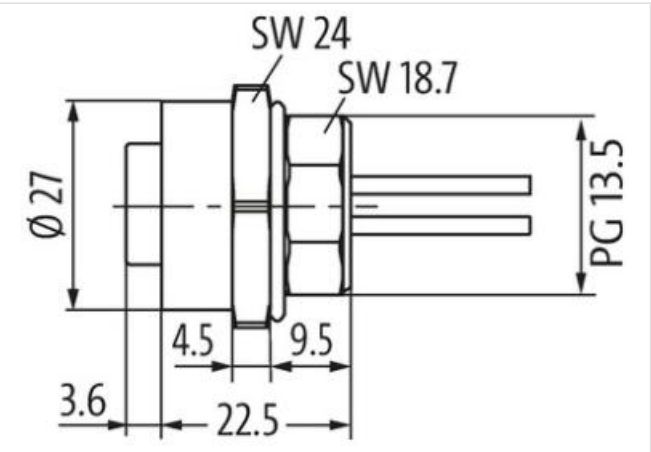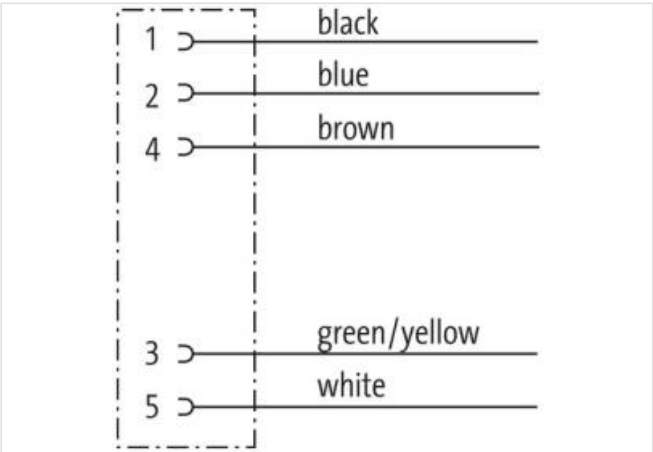

El producto puede diferir de la imagen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Longitud del cable       | 0,2 m          |
| Par de apriete           | 1,5 Nm         |
| Revestimiento contacto   | chapado en oro |
| Family construction form | 7/8"           |
| Rosca                    | 7/8"           |
| Material contacto        | Cobre (latón)  |
| Ancho de llave           | SW24           |
| Datos comerciales        |                |
| ECLASS-6.0               | 27279218       |
| ECLASS-6.1               | 27279220       |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0                   | 27440103      |
| ECLASS-8.0                   | 27440103      |
| ECLASS-9.0                   | 27440103      |
| ECLASS-10.1                  | 27440103      |
| ECLASS-11.1                  | 27440103      |
| ECLASS-12.0                  | 27440103      |
| ETIM-5.0                     | EC001855      |
| GTIN                         | 4048879134644 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Alimentación

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Tensión de servicio CA máx.             | 600 V |
| Tensión de servicio CC máx.             | 600 V |
| Corriente de servicio por contacto máx. | 6 A   |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)          | IP68                   |
| Condición adicional grado de protección     | insertado, Atornillado |
| Tensión de servicio                         | 4 kV                   |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | III                    |

Datos mecánicos | Datos de material

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Revestimiento carcasa | nickel plated               |
| Matrerial carcasa     | Fundición a presión de zinc |

Datos mecánicos | Datos de montaje

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de servicio mín.           | -25 °C                     |
| Temperatura de servicio máx.           | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

Installation | Cable

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Identificación de cable                  | 978                                                                     |
| wire arrangement                         | , blanco, azul, negro, Verde-amarillo                                   |
| Material wire insulation                 | PVC                                                                     |
| Amount wires                             | 5                                                                       |
| Outer diameter insulation                | 3,1 mm                                                                  |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                   |
| Conductor crosssection (wire)            | 0,75 mm²                                                                |
| Temperatura de servicio mín. (fija)      | -25 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (fija)      | 85 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -10 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 50 °C                                                                   |
| Resistencia a la inflamabilidad          | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                     |
| chemical resistance                      | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
| radio de curvatura (fijo)                | 10 x Outer diameter                                                     |