




7/8" female recept. front

Wires 5x0.75 1,5m

Brida hembra
7/8" (5-polos)
con conector multifilar

Enlace al producto

Ilustración

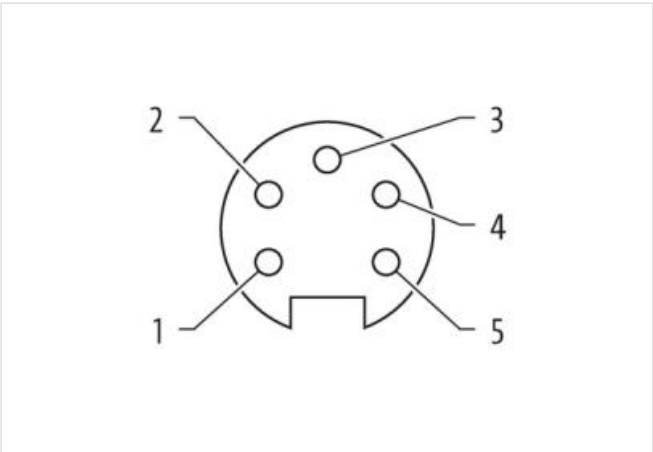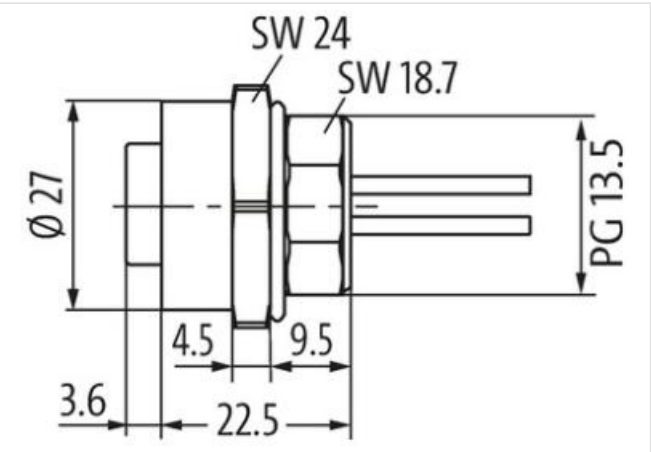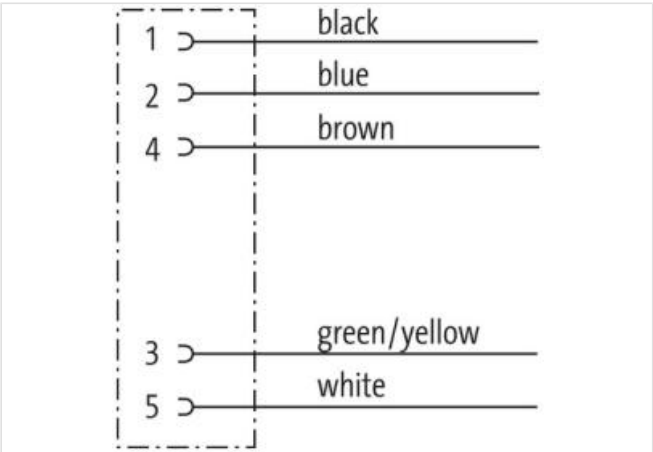

El producto puede diferir de la imagen

Longitud del cable	1,5 m
Par de apriete	1,5 Nm
Revestimiento contacto	chapado en oro
Family construction form	7/8"
Rosca	7/8"
Material contacto	Cobre (latón)
Ancho de llave	SW24
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279220

ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879721837
Número de tarifa arancelaria	85444290
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA máx.	600 V
Tensión de servicio CC máx.	600 V
Corriente de servicio por contacto máx.	6 A

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP68
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Tensión de servicio	4 kV
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1)	III

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	nickel plated
Matrial carcasa	Fundición a presión de zinc

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
-----------------	---

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Installation | Cable

wire arrangement	, blanco, azul, negro, Verde-amarillo
Identificación de cable	978
wire arrangement	, blanco, azul, negro, Verde-amarillo
Material wire insulation	PVC
Amount wires	5
Outer diameter insulation	3,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Conductor crosssection (wire)	0,75 mm²
Temperatura de servicio mín. (fija)	-25 °C
Temperatura de servicio máx. (fija)	85 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante)	-10 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante)	50 °C
Resistencia a la inflamabilidad	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina	bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance	DIN EN 60811-404 bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
radio de curvatura (fijo)	10 x Outer diameter