

M8 panel feed through male / female 0° A-cod.

3-pol., shielded

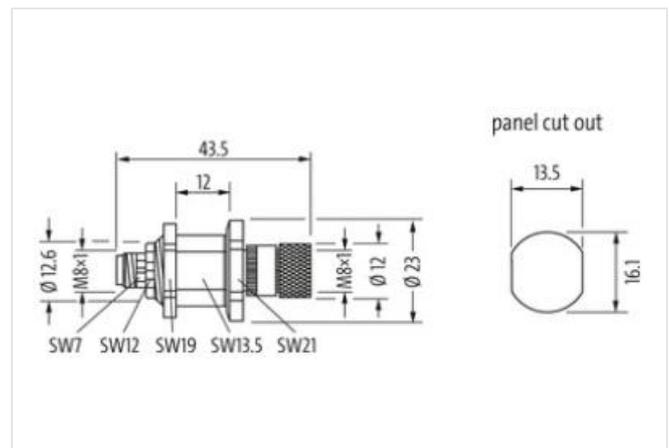
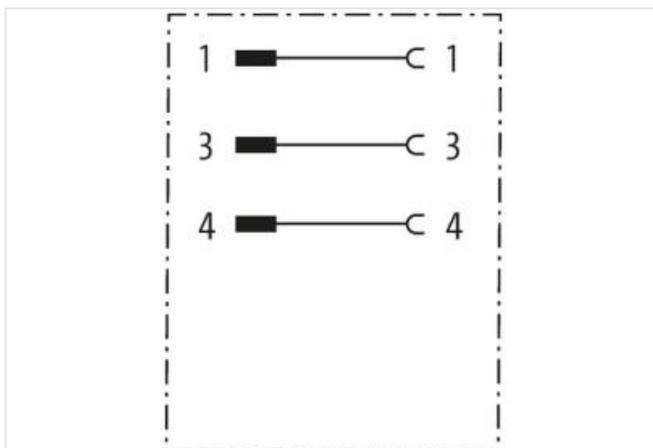
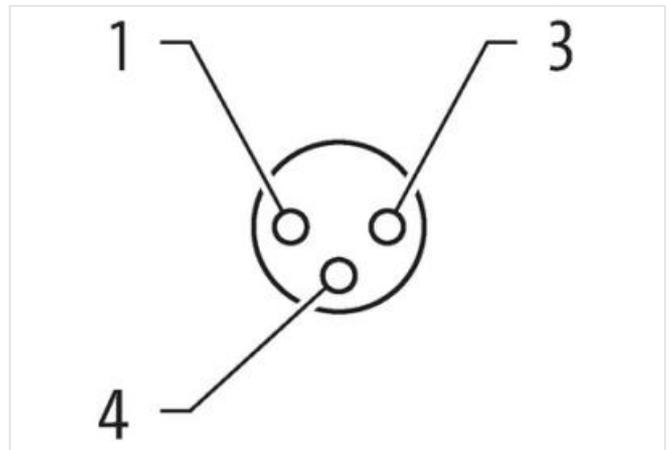
Sistema de entrada armario de control

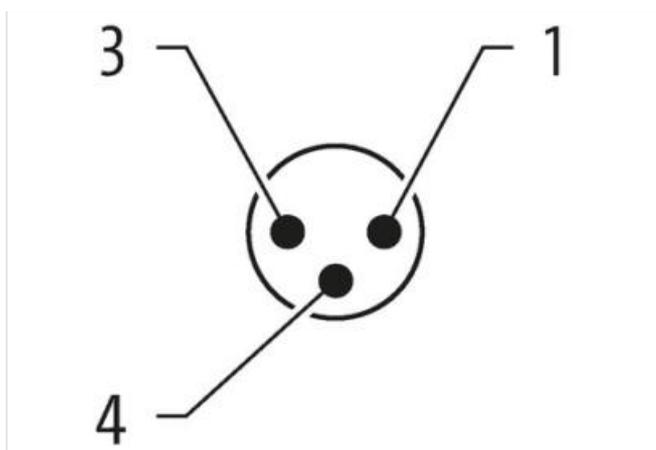
Macho - hembra

M8, 3-polos

Montaje trasero

apantallado

[Enlace al producto](#)**Ilustración**



El producto puede diferir de la imagen

Family construction form	M8
Material contacto	Aleación de cobre
Nº de polos	4
Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002640
GTIN	4048879689298
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC	30 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Diagnósticos	
LED de indicación de estado	no
Instalación Conexión	
Ciclos de conexión mín.	100
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	2,5 kV
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	II
Datos técnicos Datos mecánicos	
Contorno para tubo corrugado	sin
Datos mecánicos Datos de material	
Revestimiento contacto	chapado en oro
Materia carcasa	Metal
Material transportador de contactos	PA
Datos mecánicos Datos de montaje	

Modo de montaje insertado, Atornillado

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C