




RJ45 male 0° IDC

4-pol., AWG22-24, 6,5 - 6,9m, shielded, CAT5

Ethernet CAT5
Macho recto
RJ45, 4-polos
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 6.5...6.9 mm
Bornes IDC
Protección IP20
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

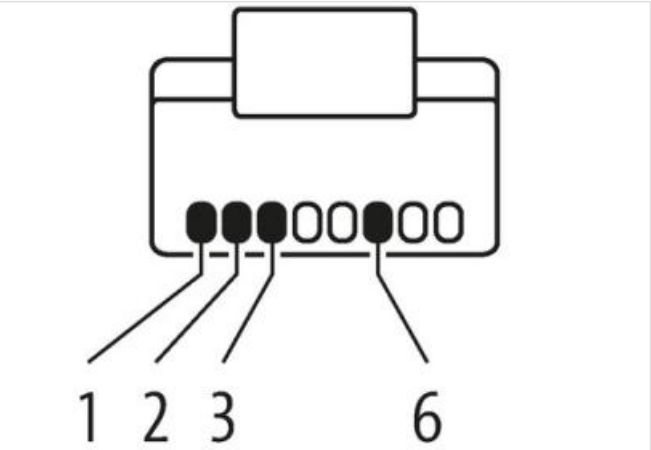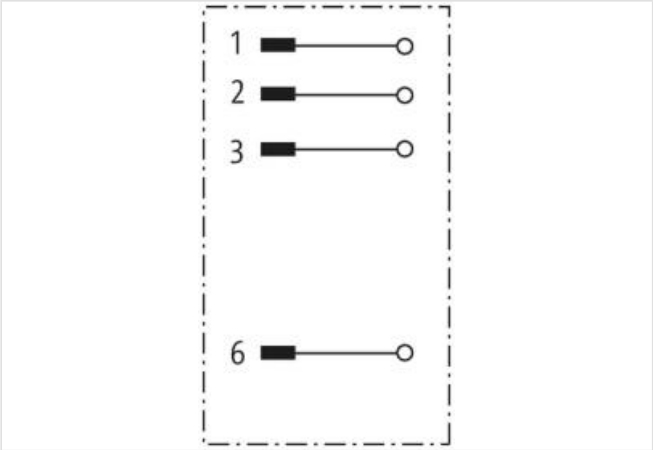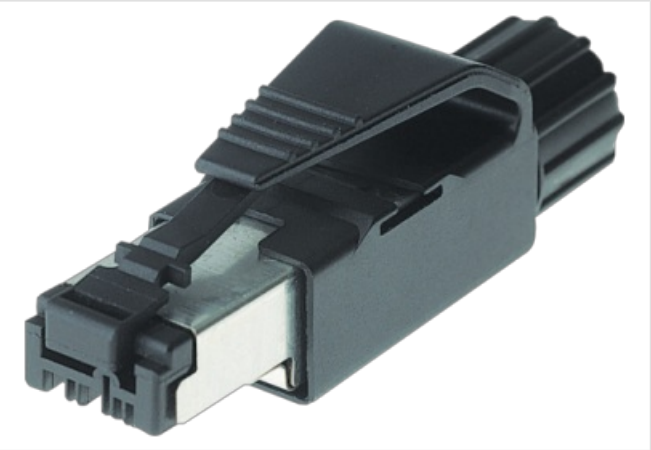

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	2744010

ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879114165
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC máx.	60 V
Corriente de servicio por contacto máx.	2 A
Datos técnicos Comunicación industrial	
Parámetro de transferencia	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Tasa de transmisión máx.	100 MBit/s
Comunicación industrial Funcionalidad Ethernet	
Dúplex	Full duplex
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,25 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	0,34 mm²
Número AWG mín.	24
Número AWG máx.	22
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos Datos de montaje	
Sección de bornes mín.	6,5 mm
Sección de bornes máx.	6,9 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C