

Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°

Shielded, 12Mbit/s


PROFIBUS
Conector de conexión bus 90°
SUB-D9 (macho); M12× 1 mm, codificación B
Aparato de programación

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

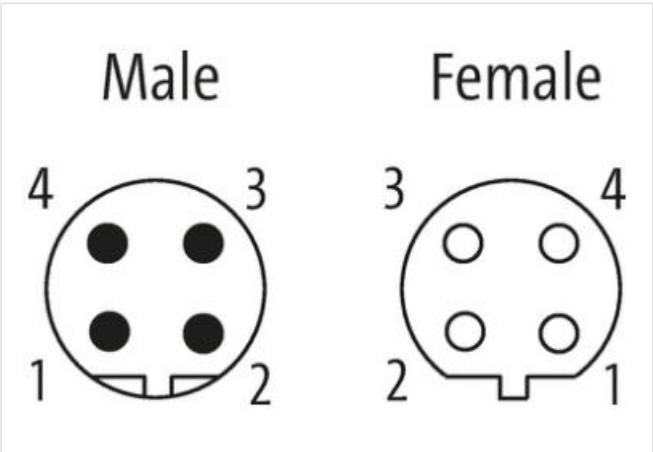

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879303637
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Resistencia terminal	Conectable adicionalmente, Integrado
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CC mín.	4,75 V
Tensión de servicio CC máx.	5,25 V
Consumo de corriente máx.	12,5 mA
Datos técnicos Comunicación industrial	
Tasa de transmisión máx.	12 MBit/s
Instalación Conexión	
Family construction form	M12
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP30
Datos mecánicos Datos de montaje	

Altura	59 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	17 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.