

Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°

Shielded, 12Mbit/s


PROFIBUS
Conector de conexión bus 90°
SUB-D9 (macho); M12× 1 mm, codificación B
Aparato de programación

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

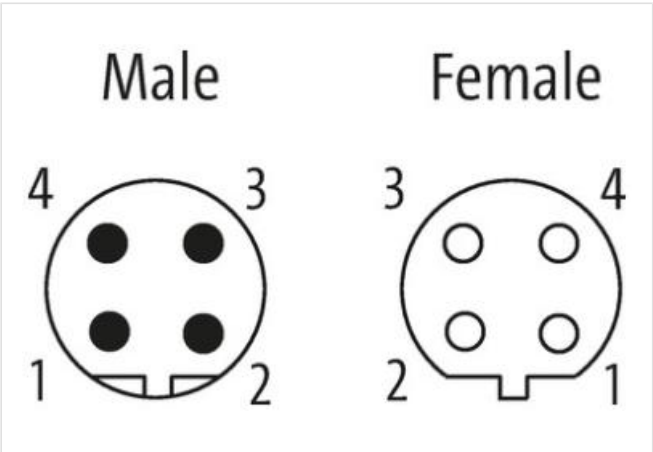

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879600392
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Datos eléctricos

Resistencia terminal Conectable adicionalmente, Integrado

Datos técnicos | Comunicación industrial

Tasa de transmisión máx. 12 MBit/s

Instalación | Conexión

Family construction form M12

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529) IP30

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura	66 mm
Anchura	62 mm
Profundidad	17 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	70 °C
------------------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---